

4:1 oranında ısıyla daralan, alev geciktirici özellikli makaron

MA40 - Orta kalınlıkta cidarlı, yapışkanlı

Gemi inşaatında kullanılan alçak gerilim kablo bağlantıları ve sonlandırmaları için tasarlanmıştır. Neme karşı yalıtım ve koruma sağlar.

Özellikleri ve Yararları

- Alçak gerilim enerji kabloları için tasarlanmış orta kalın cidarlı, yapışkanlı ve daralma özellikli bir makarondur
- Gemi yapımı için tasarlanmış olup Alman Lloyd onaylıdır
- Alev geciktirici özelliktedir
- UV ışınlarına ve hava koşullarına dayanıklıdır
- Mükemmel mekanik performans sağlar




MA40 gemi inşaatı için orta cidarlı, yapışkanlı ve alev geciktirici makaron


MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	4:1'e kadar
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +110 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+120 °C
Yapışkan Yumuşama Noktası	+85 °C
Daralma sonrası boyda değişim	~%10 maksimum
Dielektrik Dayanım	15 kV/mm
Kendi kendine sönme	Evet

LFH

RoHS

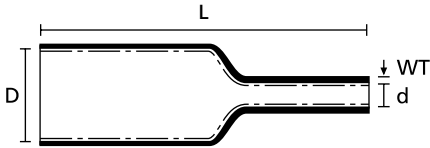

Isıyla Daralan Makaron 4:1, yapışkanlı



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
MA40-8/2	8,0	2,0	1,70	1,0 m	Siyah (BK)	30;32	323-00100
MA40-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Siyah (BK)	30;32	323-00101
MA40-16/5	16,0	5,0	2,00	1,0 m	Siyah (BK)	30;32	323-00103
MA40-22/6	22,0	6,0	2,40	1,0 m	Siyah (BK)	30;32	323-00104
MA40-33/8	33,0	8,0	2,50	1,0 m	Siyah (BK)	30;32	323-00105
MA40-40/12	40,0	12,0	2,60	1,0 m	Siyah (BK)	30;32	323-00106
MA40-55/16	55,0	16,0	2,70	1,0 m	Siyah (BK)	30;32	323-00107

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100, 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.