

4:1'e kadar oranda ısıyla daralan, 1 m uzunluğunda makaron

MU47 - Orta kalınlıkta cidarlı

Alçak gerilim kablo eklerinin ve uçlarının izolasyonu ve imalatı.

Özellikleri ve Yararları

- Isıyla daralan orta kalın cidarlı bir makarondur
- Yapışkan astarı yoktur
- İyi düzeyde mekanik dayanım sağlar
- Solventlere, asitlere ve alkali çözeltilere dirençlidir

Isı tabancaları hakkında Ayrıntılı Bilgiler için lütfen bkz. sayfa 601.

İstendiğinde farklı kesim boyları mevcuttur. Lütfen bizimle temasa geçiniz!




Orta kalınlıkta cidarlı MU47 makaron, 4:1 daralma oranı.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	4:1'e kadar
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +110 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+120 °C
Daralma sonrası boyda değişim	-%10 maksimum
Dielektrik Dayanım	15 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

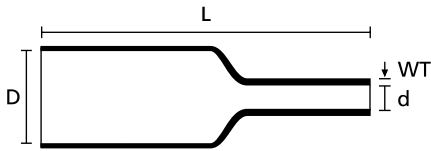

Isıyla Daralan Makaron 4:1



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
MU47-12/3	12,0	3,0	1,80	1,0 m	Siyah (BK)	30;32	323-10120
MU47-19/6	22,0	6,0	2,40	1,0 m	Siyah (BK)	30;32	323-10190
MU47-30/8	33,0	8,0	2,60	1,0 m	Siyah (BK)	30;32	323-10300
MU47-40/12	40,0	12,0	2,60	1,0 m	Siyah (BK)	30;32	323-10400
MU47-50/16	55,0	16,0	2,90	1,0 m	Siyah (BK)	30;32	323-10500
MU47-63/19	65,0	19,0	2,90	1,0 m	Siyah (BK)	30;32	323-10630
MU47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Siyah (BK)	30;32	323-10750
MU47-95/30	95,0	25,0	3,60	1,0 m	Siyah (BK)	30;32	323-10950
MU47-115/34	115,0	34,0	3,50	1,0 m	Siyah (BK)	30;32	323-11150
MU47-140/42	140,0	42,0	3,30	1,0 m	Siyah (BK)	30;32	323-11400

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100, 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.