

Isıyla daralan kablo onarım makaronları

RMS

RMS sarma kablo makaronları, çelik bir kanalla kapatılmıştır. Bu makaron, yapışkanlıdır ve kabloya daraldıktan sonra etkin bir sızdırmazlık kazandırır. RMS makaronlar, hızlı, su geçirmez ve sağlam yalıtım imkanı sunar.

Özellikleri ve Yararları

- Kablo kılıflarında hızlı, nem geçirmez ve kalıcı onarım sağlar
- 15 mm'den 160 mm'ye kadar geniş kablo çapı aralığı için yalnızca 6 ölçü mevcuttur
- 4 standart uzunlukta mevcut olup talep üzerine özel uzunluklarda da üretilebilir
- Her RMS seti, kullanıma hazırdır ve talimat sayfası, zımpara şerit ve küçük temizleme poşeti ile birlikte gelir
- Metal mahfaza, yüksek genel korozyon direnci sağlayacak şekilde 316 kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Hava koşullarına dayanıklı olup halojen içermez
- TCP (termokromik boya) lekeleri, çorabın yeterince ısıtıldığını gösterir



Sahada hızlı ve güvenli kablo onarımı için RMS Serisi




RMS: Onarım kiti, çelik kapatici, zımpara, temizleyici, kullanım kılavuzu.

MALZEME	Poliolefin, kimyasal olarak çapraz bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	4,5:1'e kadar
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +120 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+110 °C
Yapışkan Yumuşama Noktası	+105 °C
Daralma sonrası boyda değişim	-%10 maksimum
Dielektrik Dayanım	30 kV/mm


HF ✓

RoHS ✓



Isıyla daralan kablo onarım makaronları

RMS

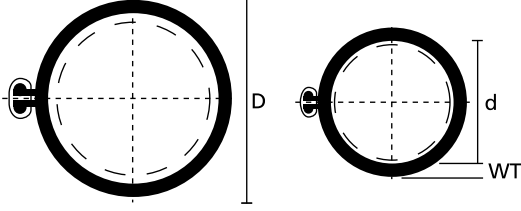

RMS yapışkanlı kablo onarım kiti



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Kablo Ø	Uzunluk (L)	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
RMS 43-10	43,0	10,0	2,30	15 - 35	250,0	Siyah (BK)	32	450-20000
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	500,0	Siyah (BK)	32	450-20001
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	750,0	Siyah (BK)	32	450-20004
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	1000,0	Siyah (BK)	32	450-20002
RMS 52-15	52,0	15,0	2,30	20 - 45	250,0	Siyah (BK)	32	450-20010
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	500,0	Siyah (BK)	32	450-20011
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	750,0	Siyah (BK)	32	450-20014
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	1000,0	Siyah (BK)	32	450-20012
RMS 76-22	76,0	22,0	2,50	28 - 65	500,0	Siyah (BK)	32	450-20021
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	750,0	Siyah (BK)	32	450-20024
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	1000,0	Siyah (BK)	32	450-20022
RMS 100-30	100,0	30,0	2,54	35 - 85	500,0	Siyah (BK)	32	450-20030
	100,0	30,0	2,54	35 - 85	1000,0	Siyah (BK)	32	450-20031
RMS 139-38	139,0	38,0	2,77	45 - 120	1000,0	Siyah (BK)	32	450-20041
RMS 185-55	185,0	55,0	2,74	65 - 160	1000,0	Siyah (BK)	32	450-20050

Önerilen Uygulama El Aletleri: 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.