

Isıyla daralan düz geçmeli kablo eki

LVK - yapışkanlı

LVK, zırhsız polimerik kabloların veya PVC, PE ve XLPE ile yalıtılmış iletkenlerin evrensel bağlantısında kullanılan ve ısıyla daralan düz geçmeli bir kablo ekidir. Alüminyum veya bakır kablolarla sıkıştırma ve mekanik konnektörler için uygundur. Gerilim seviyesi 0,6/1,0 (1,2) kV'tur.

Özellikleri ve Yararları

- Kabloları ve iletkenleri bağlamak için evrensel olarak uygundur
- Anında kullanıma hazırdır
- Yüksek kaliteli termoplastik iç yapışkan kullanılmıştır
- Aşınmaya ve hava koşullarına karşı gösterdiği mükemmel direnç sayesinde korozyona karşı iyi koruma sağlar
- TCP (termokromik boya) lekeleri, makaronun yeterince ısıtıldığını gösterir
- Kimyasal maddelere ve toprak alkali metallerle dirençlidir
- Mükemmel düzeyde daralma özelliğine sahiptir
- UV ışınlarına karşı oldukça dirençlidir
- Halojen içermez




LVK - Isıyla daralan düz bağlantı.



LVK: Dış kılıf, iç kılıflar, temizleme bezi, zımpara bezi, montaj talimatları.

Konnektörsüz!

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Renk	Siyah (BK)
Daralma Oranı	4:1'e kadar
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +110 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+120 °C
Yapışkan Yumuşama Noktası	+105 °C
Daralma sonrası boyda değişim	-%10 maksimum
Dielektrik Dayanım	20 kV/mm

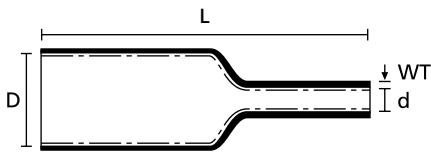

Isıyla Daralan Makaron 4:1, yapışkanlı



TİP	İçteki kılıf sayısı	Kondüktör Boyut Aralığı mm ²	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Daralma testi sonrası boyda değişim	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Daralma sonrası boyda değişim	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
LVK-4x16-50	4	16-50	22,0	6,0	170,0	55,0	16,0	550,0	32	380-04008
LVK-4x25-150	4	25-150	33,0	8,0	250,0	105,0	25,0	800,0	32	380-04010
LVK-4x25-95	4	25-95	33,0	8,0	250,0	75,0	20,0	800,0	32	380-04009
LVK-4x95-300	4	95-300	40,0	12,0	280,0	130,0	35,0	900,0	32	380-04011
LVK-5x1.5-16	5	1,5-16	19,0	3,2	125,0	48,0	12,0	450,0	32	380-04006
LVK-5x1.5-6	5	1,5-6	12,0	3,0	70,0	48,0	12,0	250,0	32	380-04005
LVK-5x6-25	5	6-25	22,0	6,0	125,0	55,0	16,0	500,0	32	380-04007

Önerilen Uygulama El Aletleri: 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.