

Isıyla daralan, düz geçişli ve mekanik konnektörlü kablo eki

LVK-C - yapışkanlı"

LVK-C, zırsız polimerik kabloların veya PVC, PE ve XLPE ile yalıtılmış iletkenlerin evrensel bağlantısında kullanılan ve ısıyla daralan düz geçişli bir kablo ekidir. Alüminyum veya bakır kablolar için mekanik konnektörleri vardır. Gerilim seviyesi 0,6/1,0 (1,2) kV'tur.

Özellikleri ve Yararları

- Kabloları ve iletkenleri bağlamak için evrensel olarak uygundur
- Anında kullanıma hazırdır
- Yüksek kaliteli termoplastik iç yapışkan kullanılmıştır
- Aşınmaya ve hava koşullarına karşı gösterdiği mükemmel direnç sayesinde korozyona karşı iyi koruma sağlar
- TCP (termokromik boya) lekeleri, makaronun yeterince ısıtıldığını gösterir
- Kimyasal maddelere ve toprak alkali metallerle dirençlidir
- Mükemmel düzeyde daralma özelliğine sahiptir
- UV ışınlarına karşı oldukça dirençlidir
- Mekanik konnektörlüdür
- Halojen içermez


Konnektör ile!



LVK-C - Konektörlü ısıyla daralan düz geçişli bağlantı.



LVK-C: Dış kılıf, iç kılıflar, mekanik konnektörler, temizleme bezi, zımpara bezi, montaj talimatları.

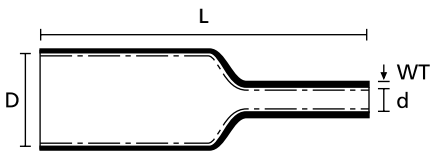

Isıyla Daralan Makaron 4:1, yapışkanlı



MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Renk	Siyah (BK)
Daralma Oranı	4:1'e kadar
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +110 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+120 °C
Yapışkan Yumuşama Noktası	+105 °C
Daralma sonrası boyda değişim	-%10 maksimum
Dielektrik Dayanım	20 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TİP	İçteki kılıf sayısı	Kondüktör Boyut Aralığı mm ²	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Daralma testi sonrası boyda değişim	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Daralma sonrası boyda değişim	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
LVK-C-4x16-50	4	16-50	22,0	6,0	170,0	55,0	16,0	550,0	32	380-04016
LVK-C-4x25-150	4	25-150	33,0	8,0	250,0	105,0	25,0	800,0	32	380-04018
LVK-C-4x25-95	4	25-95	33,0	8,0	250,0	75,0	20,0	800,0	32	380-04017
LVK-C-5x1.5-16	5	1,5-16	19,0	3,2	125,0	48,0	12,0	450,0	32	380-04014
LVK-C-5x1.5-6	5	1,5-6	12,0	3,0	70,0	48,0	12,0	250,0	32	380-04013
LVK-C-5x6-25	5	6-25	22,0	6,0	125,0	55,0	16,0	500,0	32	380-04015

Önerilen Uygulama El Aletleri: 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.