

4:1 oranında Isıyla Daralan Makaron, alev geciktirici

HA40 - Kalın cidarlı yapışkanlı

Gemi inşaatında kullanılan alçak gerilim kablo bağlantıları ve sonlandırmaları için tasarlanmıştır. Neme karşı yalıtım ve koruma sağlar.

Özellikleri ve Yararları

- Alçak gerilim enerji kabloları için kalın cidarlı yapışkanlı ısıyla daralan makaron
- Alman Lloyd onaylı, gemi inşaatı için tasarlanmıştır
- Alev geciktirici
- UV ve hava şartlarına dirençli
- Çok iyi mekanik performans




HA40 gemi inşaatı için kalın cidarlı, yapışkanlı ve alev geciktirici makaron


MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	4:1'e kadar
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +110 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+120 °C
Yapışkan Yumuşama Noktası	+85 °C
Daralma sonrası boyda değişim	~%10 maksimum
Dielektrik Dayanım	15 kV/mm
Kendi kendine sönme	Evet

LFH ✓

RoHS ✓

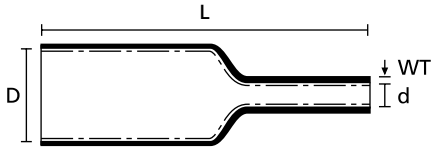

Isıyla Daralan Makaron 4:1, yapışkanlı



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
HA40-9/3	9,0	3,0	2,00	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-00100
HA40-13/4	13,0	4,0	2,20	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-00101
HA40-22/6	22,0	6,0	2,70	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-00102
HA40-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-00103
HA40-40/12	40,0	12,0	4,10	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-00104
HA40-55/16	55,0	16,0	4,10	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-00105
HA40-75/22	75,0	22,0	4,10	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-00106
HA40-92/25	92,0	25,0	4,20	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-00107

Önerilen Uygulama El Aletleri: 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.