

3,5:1 oranında Isıyla Daralan Makaron, 1 m kesilmiş boyalarda

HA47 - Kalın cidarlı, yapışkanlı

Sağlamlığı ve iklim koşullarına dayanıklılığı sayesinde, dış şartlara maruz kalan uygulamalar ile yer altı kablo mafsalları ve kablo sonlandırmaları için çok uygundur.

Özellikleri ve Yararları

- İnce cidarlı, poliolefin yapışkanlı makaron
- Nemden ve hava koşullarından koruyan termoplastik yapışkan
- Alçak gerilim enerji uygulamaları için




HA47 - Halojensiz 4:1 Ağır Çift Duvarlı Isıyla Daralan Makaron.


MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	4:1'e kadar
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +110 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+120 °C
Yapışkan Yumuşama Noktası	+85 °C
Daralma sonrası boyda değişim	-%10 maksimum
Dielektrik Dayanım	15 kV/mm
İzolasyon Sınıfı	A (VDE 0530)

HF ✓

RoHS ✓

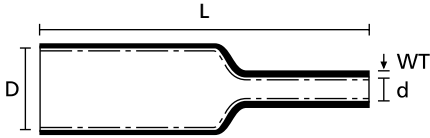

Isıyla Daralan Makaron 3,5:1, yapışkanlı



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
HA47-9/3	9,0	3,0	2,00	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-20090
HA47-13/4	13,0	4,0	2,40	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-20130
HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-20180
HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-20280
HA47-45/12	45,0	12,0	4,00	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-20450
HA47-51/16	51,0	16,0	4,00	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-20510
HA47-68/22	68,0	22,0	4,00	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-20680
HA47-85/25	85,0	25,0	4,20	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-20850
HA47-105/30	105,0	30,0	4,20	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-20900
HA47-130/36	130,0	36,0	4,20	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-21300
HA47-160/50	165,0	50,0	4,20	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-21600
HA47-180/50	180,0	50,0	4,20	1,0 m	Siyah (BK)	32	321-21850

Önerilen Uygulama El Aletleri: 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.