

6:1 oranında ısıyla daralan, 1,2 m kesim uzunluğunda yapışkanlı makaron

HA67 - orta kalın cidarlı, yapışkanlı

Konektörler ile kablolar arasındaki büyük ebat farklılıklarını izole eder, sızdırmaz hale getirir ve koruma altına alır.

Özellikleri ve Yararları

- Yüksek daralma oranı, ısı ile daralan ağır-hizmet makaronu
- Termoplastik yapışkanlı makaron
- Son derece değişken zemin ebatlarıyla iyi uyuşur
- Kablo onarımını basitleştirir
- Daha da geniş konektörler üzerine geçer ve daha da küçük kablo kılıfları üzerinde daralma gerçekleştirir
- Çevresel anlamda sızdırmazlık ve mükemmel yalıtım
- Darbelere ve aşınmaya dirençli




HA67, yüksek daralma oranı sayesinde, karmaşık form ve ebatlar için uygundur.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	6:1
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +110 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+120 °C
Yapışkan Yumuşama Noktası	+85 °C
Daralma sonrası boyda değişim	-%10 maksimum
Dielektrik Dayanım	20 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

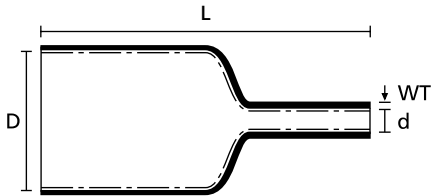

Isıyla Daralan Makaron 6:1, yapışkanlı



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
HA67-19.0/3.2	19,0	3,2	3,20	1,2 m	Siyah (BK)	32	321-30000
HA67-33.0/5.5	33,0	5,5	3,40	1,2 m	Siyah (BK)	32	321-30100
HA67-44.4/7.4	44,4	7,4	3,60	1,2 m	Siyah (BK)	32	321-30200
HA67-50.8/8.3	50,8	8,3	4,80	1,2 m	Siyah (BK)	32	321-30300
HA67-69.8/11.7	69,8	11,7	4,80	1,2 m	Siyah (BK)	32	321-30400
HA67-88.9/17.1	88,9	17,1	4,80	1,2 m	Siyah (BK)	32	321-30500
HA67-119.4/22.9	119,4	22,9	4,80	1,2 m	Siyah (BK)	32	321-30600

Önerilen Uygulama El Aletleri: 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.