

4:1 oranında ısıyla daralan, 1.2 m uzunluğunda

SA47-LA - korozyona karşı mükemmel koruma sağlamak için standart cidarlı, yapışkanlı


SA47-LA, ısıyla eriyen yapışkanlı iç astara sahip, yarı sert ve halojensiz bir poliolefin makarondur. Mükemmel çekme dayanımına ve sünmezliğe sahiptir. Yapışkan astar, neme karşı üstün koruma sağlar. Arabalardaki elektrik bağlantıları ve kablo ekleri için idealdir. Makaron şeffaf olup ısıyla eriyen yapışkanı siyah renklidir.

SA47-LA, kablo bağlantıları için daha az yapışkanı olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

Özellikleri ve Yararları

- Standart cidarlı ve poliolefinden yapılmış, ısıyla daralan bir makarondur
- Korozyona karşı sektördeki en iyi korumayı sağlar
- Mükemmel çekme dayanımına ve sünmezliğe sahiptir
- Neme karşı mükemmel koruma sağlar
- Makaron şeffaf, ısıyla eriyen yapışkanı ise siyah renklidir
- Karmaşık parçalar için çevresel faktörlere karşı sızdırmazlık sağlar
- Halojen içermez

İstendiğinde farklı kesim boyları mevcuttur. Lütfen bizimle temasa geçiniz!

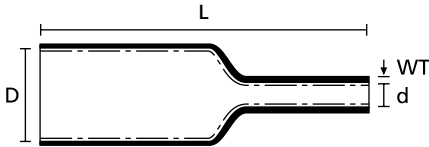

Isıyla Daralan Makaron 4:1, yapışkanlı




SA47-LA - Yüksek performanslı ısıyla daralan makaron.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	4:1
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +125 °C, sürekli
Min. Daralma Isısı - °C	+130 °C
Erime Noktası	+110 °C'den itibaren
Daralma sonrası boyda değişim	-%10 maksimum
Dielektrik Dayanım	20 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
SA47-LA 5.75/1.25	5,75	1,25	1,15	1,2 m	Şeffaf (CL), Siyah (BK)	30	301-10020
SA47-LA 7.5/1.65	7,5	1,65	1,40	1,2 m	Şeffaf (CL), Siyah (BK)	30	301-10021
SA47-LA 11.0/2.4	11,0	2,4	1,80	1,2 m	Şeffaf (CL), Siyah (BK)	30	301-10022
SA47-LA 18.3/4.35	18,3	4,35	2,20	1,2 m	Şeffaf (CL), Siyah (BK)	30	301-10023
SA47-LA 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	Şeffaf (CL), Siyah (BK)	30	301-10024
SA47-LA-32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	Şeffaf (CL), Siyah (BK)	30	301-10025
SA47-LA 52/13	52,0	13,0	3,00	1,2 m	Şeffaf (CL), Siyah (BK)	30	301-10026

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.