**4:1 oranında ısıyla daralan, 1.2 m uzunluğunda****TX46 - yüksek sıcaklık yapıştırıcısı, kendiliğinden söner**

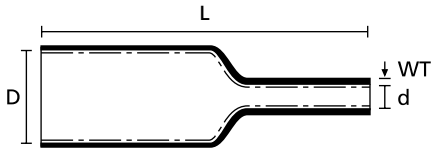
TX46 4:1 ince duvarlı yapışkan kaplı ısıyla daralan makaron. Özel yapıştırıcı yüksek erime noktasına sahiptir ve yüksek sıcaklıktaki sızdırmazlık uygulamaları için idealdir. Üstün büzülme performansı ile birlikte, yüksek sıcaklık ortamında en zorlu kablo pabuçlarını veya diğer terminalleri, bağlantıları ve hat içi ekleri kapatmak için kullanılabilir.

Özellikleri ve Yararları

- Ince duvarlı: esnek, hafif, yerden tasarruf sağlayan
- 4:1 küçültme oranı geniş bir aralığı kapsar ve mükemmel temas basıncı sunar
- Yüksek erime noktasına sahip termoplastik yapıştırıcı +150°C'ye kadar güvenilir bir sızdırmazlık sağlar
- Dış ceket iyi mekanik dayanıma sahiptir
- Tipik otomotiv sıvılarına karşı dayanıklıdır



MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	4:1
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +150 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+135 °C
Daralma sonrası boyda değişim	-%10 maksimum
Dielektrik Dayanım	22 kV/mm
Raf ömrü	5 yıl
Kendi kendine sönmeye	Evet

RoHS ✓

Isıyla Daralan Makaron 4:1, yapışkanlı



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TX46-7.6/1.7	7,6	1,7	0,46	1,2 m	Siyah (BK)	30	317-00070
TX46-9.0/2.3	9	2,3	0,46	1,2 m	Siyah (BK)	30	317-00071
TX46-11.6/2.5	11,6	2,5	0,59	1,2 m	Siyah (BK)	30	317-00072
TX46-17.8/4.4	17,8	4,4	0,72	1,2 m	Siyah (BK)	30	317-00073
TX46-24/6	24	6	1,40	1,2 m	Siyah (BK)	30	317-00074
TX46-32/8	32,0	8	1,60	1,2 m	Siyah (BK)	30	317-00075

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.