



Low Profile Transition Boots

Helashrink 492H Series, 1 to 2 cables


Özellikleri ve Yararları

- Kablo demedi bransmanları veya geçişler için
- Sünmezlik, sızdırmazlık ve mekanik koruma


Malzeme / Yapıştırıcı hakkında bilgi için lütfen bkz. sayfa 297, 298.



492H412-415 Serisi, tedarik edildiği hali / daraldıktan sonra

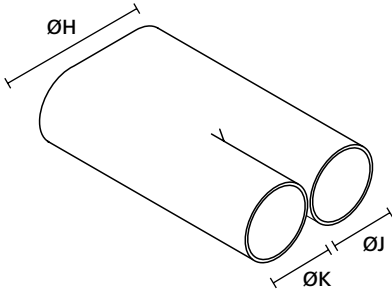

a: Genişlemiş form (tedarik edildiği hali)

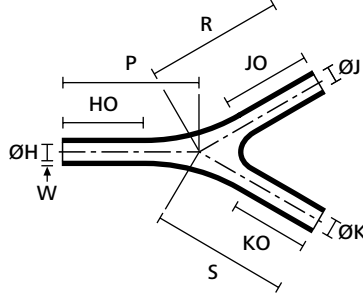

b: Tamamen şekillendirilmiş hali (ısıtma sonrası)

TİP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ/K min. a	ØJ/K max. b	HO/JO/KO +/- 15%	W nom.	P/R/S nom.	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
492H412-9	19,8	6,6	13,2	6,6	25,4	1,0	40,6	30;32	422-50000
492H413-9	34,2	11,4	22,8	11,4	41,1	1,3	62,9	30;32	422-50101
492H414-9	60,2	20,1	40,1	20,1	63,5	1,5	94,7	30	422-50202
492H415-9	83,3	33,2	54,8	33,2	49,7	1,7	133,8	30	422-50302

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100, 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Daha geniş bir malzeme / yapışkan madde kombinasyonları, kablo başlıkları kataloğunda mevcuttur. Lütfen kablo başlıkları kataloğuna başvurunuz.