



Düşük Profilli Geçiş Başlıkları

Helashrink 573H Series, 1 to 3 cables


Özellikleri ve Yararları

- Kablo demedi bransmanları veya geçişler için
- Sünmezlik, sızdırmazlık ve mekanik koruma


Malzeme / Yapıştırıcı hakkında bilgi için lütfen bkz. sayfa 297, 298.



573H532-535 Serisi tedarik edildiği hali / daraldıktan sonra

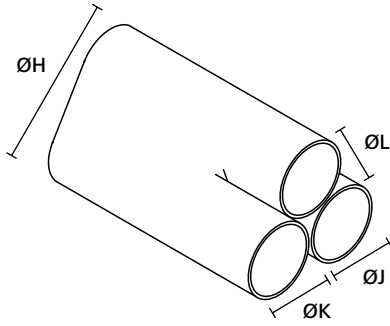

a: Genişlemiş form (tedarik edildiği hali)

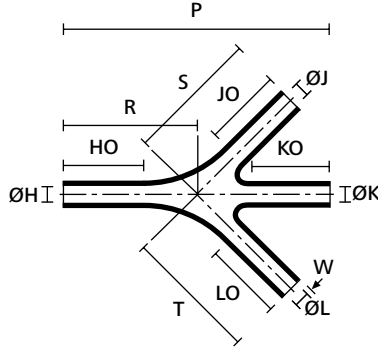

b: Tamamen şekillendirilmiş hali (ısıtma sonrası)

TİP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ/K/L min. a	ØJ/K/L max. b	P nom.	R/S/T nom.	W nom.	HO/JO /KO/LO ± 15%	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
573H532-9	19,8	6,6	13,2	6,6	85,8	42,9	1,0	25,4	30;32	422-60000
573H533-9	34,2	11,4	20,5	11,4	135,6	67,8	1,3	41,1	30;32	422-60100
573H534-9	60,1	20,0	36,0	20,0	207,2	103,6	1,5	63,5	30	422-60202
573H535-9	99,8	33,2	54,8	33,2	294,6	147,3	1,7	88,9	30	422-60302

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100, 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Daha geniş bir malzeme / yapışkan madde kombinasyonları, kablo başlıkları kataloğunda mevcuttur. Lütfen kablo başlıkları kataloğuna başvurunuz.