



T-Shapes, VG style/MIL style

Helashrink 1200 Series


Özellikleri ve Yararları

- Sünmezlik, sızdırmazlık ve kablo grubu üzerinde mekanik koruma sağlar


Malzeme / Yapıştırıcı hakkında bilgi için lütfen bkz. sayfa 297, 298.



1202-1-G kablo demeti üzerinde şekillendirilmiş halde.

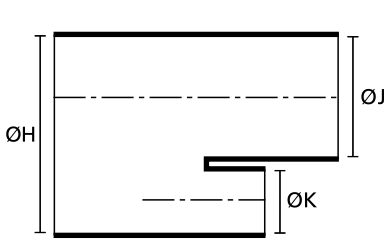

a: Genişlemiş form (tedarik edildiği hali)

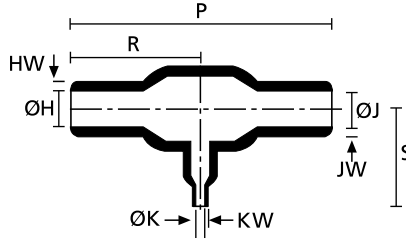

b: Tamamen şekillendirilmiş hali (ısıtma sonrası)

TİP	ØH/J min. a	Ø H/J max. b	ØK min. a	ØK max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 30%	KW ± 20%	S ± 10%	VG-Norma göre tanım	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
1206-1-G	6,5	3,5	6,5	3,5	30,0	15,0	1,0	1,0	1,0	15,0	VG 95343 T08 A 009 A	30;32	412-06180
1203-1-G	13,0	6,0	6,5	3,0	52,0	26,0	1,5	1,5	1,0	19,3	VG 95343 T08 A 001 A	30;32	412-03180
1202-1-G	13,0	7,0	13,0	7,0	59,0	29,5	1,5	1,5	1,5	29,2	VG 95343 T08 A 010 A	30;32	412-02180
1205-1-G	17,5	9,0	7,5	4,0	51,0	25,5	1,5	1,5	1,0	25,5	-	30;32	412-05180
1201-1-G	17,5	9,0	10,0	5,0	47,0	23,5	1,5	1,5	1,0	23,5	VG 95343 T08 A 007 A	30;32	412-01180
1207-1-G	27,0	12,4	27,0	13,5	120,0	60,0	2,5	2,5	2,5	59,9	VG 95343 T08 A 011 A	30;32	412-07180
1209-1-G	27,0	13,0	13,0	6,0	108,0	54,0	2,5	2,5	1,5	38,6	VG 95343 T08 A 002 A	30;32	412-09180

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100, 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Daha geniş bir malzeme / yapışkan madde kombinasyonları, kablo başlıkları kataloğunda mevcuttur. Lütfen kablo başlıkları kataloğuna başvurunuz.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.