



Angled T-Shapes, VG style

Helashrink 1300 Series, 30° & 45° angle

Özellikleri ve Yararları

- Kablo demetlerinde sünmezlik, sızdırmazlık ve mekanik koruma sağlar
- Kollara ayrılan parçada 30° ve 45° açılı Y formu ekler kullanılmıştır
- Ayrıca kablo demetlerine mekanik sünmezlik kazandırır


Malzeme / Yapıştırıcı hakkında bilgi için lütfen bkz. sayfa 297, 298.



1303-1-G tedarik edildiği hali / daraldıktan sonra



a: Genişlemiş form (tedarik edildiği hali)

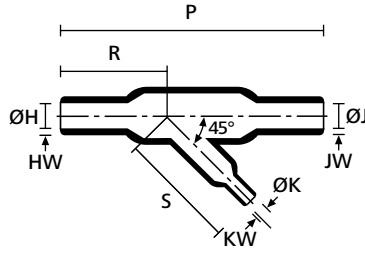

b: Tamamen şekillendirilmiş hali (ısıtma sonrası)

TİP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	ØK min. a	ØK max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 30%	JW ± 30%	KW ± 20%	S ± 10%	Açı	VG-Norma göre tanım	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
1306-1-G	13,0	6,0	6,5	3,0	6,5	3,0	45,0	23,0	1,5	1,0	1,0	21,5	45°	VG 95343 T06 B 010 A	30;32	413-06180
1301-1-G	13,0	7,0	13,0	7,0	7,0	3,5	50,0	23,0	1,5	1,5	1,0	23,0	45°	VG 95343 T08 B 001 A	30;32	413-01180
1302-1-G	27,0	13,0	27,0	13,0	7,0	3,5	92,0	41,0	2,5	2,5	1,0	36,0	45°	VG 95343 T08 B 004 A	30;32	413-02180
1303-1-G	27,0	14,0	27,0	14,0	13,0	7,5	145,0	70,0	2,5	2,5	1,5	54,0	45°	VG 95343 T08 B 002 A	30;32	413-03180
1311-1-G	30,4	15,2	30,4	15,2	20,3	10,2	82,6	31,8	2,5	2,5	1,8	50,8	30°	VG 95343 T08 B 003 A	30;32	413-11180

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100, 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Daha geniş bir malzeme / yapışkan madde kombinasyonları, kablo başlıkları kataloğunda mevcuttur. Lütfen kablo başlıkları kataloğuna başvurunuz.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.