

Angle Shapes

Helashrink 1800 Series, with rib, 45°angle


Özellikleri ve Yararları

- Kablo tesisatında sünmezlik ve mekanik koruma sağlar
- Yuvarlak yivli adaptörlerle birlikte kullanılır
- Sıcaklığın yüksek olduğu durumlarda kullanıma uygundur

Malzeme / Yapıştırıcı hakkında bilgi için lütfen bkz. sayfa 297, 298.



1837-5 tedarik edildiği hali / daraldıktan sonra

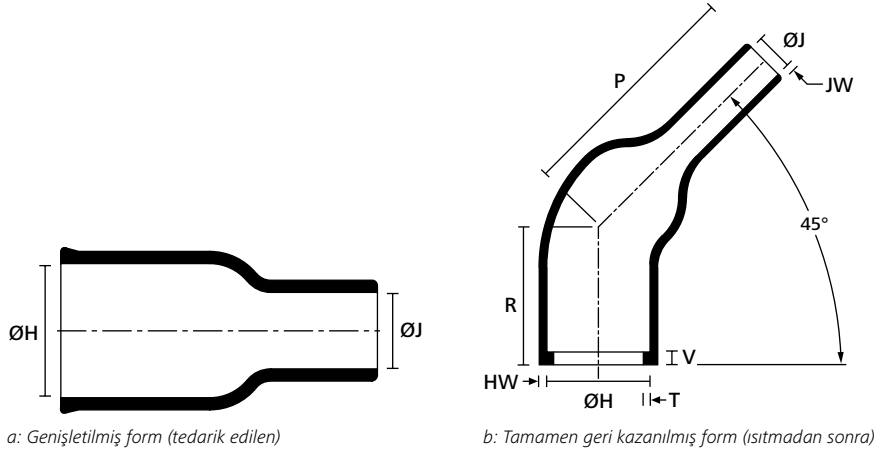

a: Genişletilmiş form (tedarik edilen)

b: Tamamen geri kazanılmış form (ısıtmadan sonra)

TİP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R nom.	HW ± 20%	JW ± 30%	V max.	T ± 20%	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
1834-5-L	10,0	6,6	4,0	2,0	14,2	15,2	1,0	0,6	1,5	0,6	30;32	418-34002
1835-5-L	15,0	7,6	7,0	3,5	15,7	16,3	1,0	0,6	1,5	0,6	30;32	418-35002
1836-5-L	19,0	9,9	8,0	4,0	19,0	12,7	1,0	0,6	1,5	0,6	30;32	418-36002
1837-5-L	27,0	13,9	11,0	5,8	29,9	19,0	1,0	0,6	1,5	0,6	30;32	418-37002

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100, 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Daha geniş bir malzeme / yapışkan madde kombinasyonları, kablo başlıkları kataloğunda mevcuttur. Lütfen kablo başlıkları kataloğuna başvurunuz.