



2-Way Outlet Shapes, Breakout Boots

Helashrink 200 Series, in line, low voltage


Özellikleri ve Yararları

- Kablonun tellere ayrıldığı yerlerde branşman noktasının yalıtımını kolaylaştırır ve zaman kazandırır
- Uygulanan yapışkan, kablo demetlerindeki mekanik gerilimi azaltır


Malzeme / Yapıştırıcı hakkında bilgi için lütfen bkz. sayfa 297, 298.




223-2 tedarik edildiği hali / daraldıktan sonra

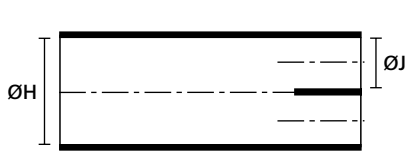

a: Genişlemiş form (tedarik edildiği hali)

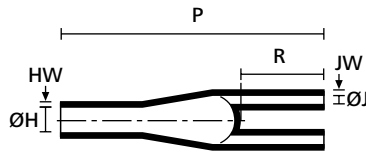

b: Tamamen şekillendirilmiş hali (ısıtma sonrası)



Tamamen şekillendirilmiş hali (ısıtma sonrası)

TİP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	S nom.	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
216-3-B8W	21,0	9,4	9,0	2,8	76,5	20,0	1,6	1,6	14,0	30;32	402-16039
223-2-B8W	33,0	9,4	17,5	4,1	94,0	30,0	1,5	1,2	20,0	30;32	402-23058
218-2-B8W	49,0	22,9	20,0	7,6	119,0	34,0	3,2	3,2	30,0	30;32	402-18051

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100, 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Daha geniş bir malzeme / yapışkan madde kombinasyonları, kablo başlıkları kataloğunda mevcuttur. Lütfen kablo başlıkları kataloğuna başvurunuz.