



4-Way Outlet Shapes, Breakout Boots

Helashrink 400 Series, in line, low voltage


Özellikleri ve Yararları

- Kablonun tellere ayrıldığı yerlerde branşman noktasının yalıtımını kolaylaştırır ve zaman kazandırır
- Sağlam, çapraz bağlı Poliolefinden yapılmıştır
- Uygulanan yapışkan, kablo demetlerindeki mekanik gerilimi azaltır


Malzeme / Yapıştırıcı hakkında bilgi için lütfen bkz. sayfa 297, 298.




400 serisi tedarik edildiği / daraltılmış hali.

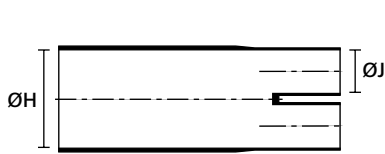

a: Genişlemiş form (tedarik edildiği hali)

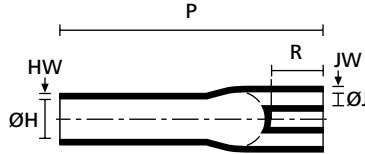

b: Tamamen şekillendirilmiş hali (ısıtma sonrası)



Tamamen şekillendirilmiş hali (ısıtılma sonrası)

TİP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	S nom.	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
442-1-B8WM250	28,0	9,0	9,0	1,8	78,0	17,0	2,7	2,0	20,0	30;32	404-42009
408-2-B8W2	35,0	12,0	15,0	3,0	95,0	24,0	2,5	2,0	22,0	30;32	404-08022
418-4-B8W2	60,0	22,9	30,0	6,4	202,0	38,1	4,1	3,3	38,1	30;32	404-18020

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100, 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Daha geniş bir malzeme / yapışkan madde kombinasyonları, kablo başlıkları kataloğunda mevcuttur. Lütfen kablo başlıkları kataloğuna başvurunuz.