



5-Way Outlet Shapes, Breakout Boots

Helashrink 500 Series, in line, low voltage


Özellikleri ve Yararları

- Bir kablo branşman noktasının veya spiral sistemin sızdırmazlığı ve yalıtımı için kablo branşman başlıkları
- Aşınma ve hava koşullarına karşı mükemmel direnç


Malzeme / Yapıştırıcı hakkında bilgi için lütfen bkz. sayfa 297, 298.



500 Serisi, tedarik edildiği hali / daraldıktan sonra

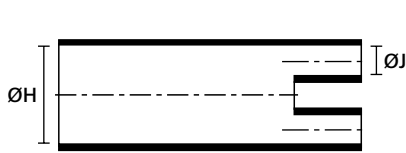

a: Genişlemiş form (tedarik edildiği hali)

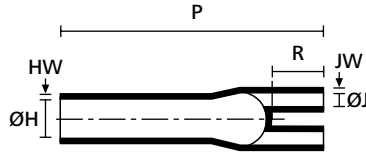

b: Tamamen şekillendirilmiş hali (ısıtma sonrası)



Tamamen şekillendirilmiş hali (ısıtılma sonrası)

TİP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	S nom.	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
508-5-B8W	41,9	24,5	16,9	7,5	180,0	30,0	3,5	3,0	48,0	30;32	405-08049

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100, 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Daha geniş bir malzeme / yapışkan madde kombinasyonları, kablo başlıkları kataloğunda mevcuttur. Lütfen kablo başlıkları kataloğuna başvurunuz.