



Locating Bushes

Helashrink 1760, 1790, 1820 Series


Özellikleri ve Yararları

- Geçişli konnektörden veya mahfaza giriş noktalarından geçen kablo yollarında yerleştirme, tamponlama, ayarlama ve koruma sağlar
- Farklı malzeme ve yapıştırıcı seçenekleriyle mevcuttur.
- Havacılık ve uzay sektöründe motor uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır


Malzeme / Yapıştırıcı hakkında bilgi için lütfen bkz. sayfa 297, 298.



1793-1 tedarik edildiği hali / tamamen daralmış hali

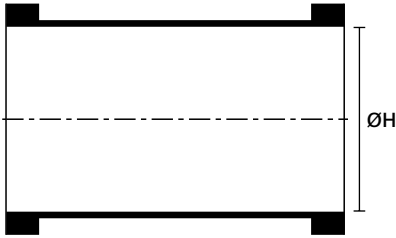

a: Genişletilmiş form (ilk hali)

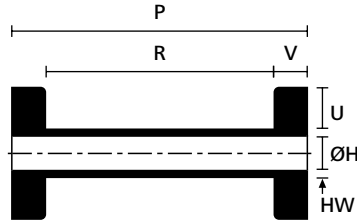

b: Tamamen geri kazanılmış form (ısıtmadan sonra)

TİP	ØH min. a	ØH max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	V ± 10%	U ± 20%	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
1822-1-G	12,0	5,9	30,0	24,0	6,1	3,0	2,0	30;32	418-22001
1796-1-G	15,0	6,4	29,0	24,0	1,5	2,5	2,0	30;32	417-96001
1823-1-G	16,0	7,8	32,0	24,0	6,2	4,0	2,0	30;32	418-23001
1793-1-G	20,0	9,5	35,0	25,0	1,5	5,0	3,0	30;32	417-93001
1795-1-G	26,0	12,7	35,0	25,0	2,0	5,0	3,0	30;32	417-95001
1794-1-L	30,0	18,0	35,0	25,0	2,0	5,0	3,0	30;32	417-94002

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100, 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Daha geniş bir malzeme / yapışkan madde kombinasyonları, kablo başlıkları kataloğunda mevcuttur. Lütfen kablo başlıkları kataloğuna başvurunuz.