



Kablo Sonlandırıcılar

Helashrink PEC Serisi, düşük voltaj

Kablo Sonlandırıcılar, elektrik kablosu demetlerinde uç ekleri mekanik ve çevresel faktörlere karşı korumak için kullanılabilir. Hızlı ve kolay kurulum sayesinde bu kapaklar, aynı zamanda elektrik dışındaki uygulamalar için de kullanılabilir.

Özellikleri ve Yararları

- Küçük ebatlı Kablo Sonlandırıcılar
- Hızlı ve kolay uygulama
- Nem sızdırmazlığı için yapışkan astarlı
- 3:1 daralma oranı
- Daha geniş uygulama aralığı için farklı çaplar
- İstendiğinde diğer boylar da mevcuttur


Malzeme / Yapıştırıcı hakkında bilgi için lütfen bkz. sayfa 297, 298.



Her bir çap ve kablo tipi için uygun sonlandırma kapağı.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Renk	Siyah (BK)
Daralma Oranı	3:1
Min. Daralma Isısı - °C	+120 °C
Çalışma Sıcaklığı	-45 °C ila +125 °C
Dielektrik Dayanım	15 kV/mm
Tutuşma Sınıfı	30 saniye içerisinde kendiliğinden sönen, SAE-AMS-DTL-23053/4'e göre
Kendi kendine sönmeye	Evet

RoHS ✓

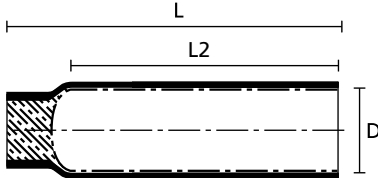

PEC-Serisi genişletilmiş.



PEC-Serisi, şekillendirilmiş.

TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Uzunluk (L2)	Ambalaj Miktarı	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
PEC-3/1	3,0	1,0	1,00	25,0	20,0	50 Adet	32	416-00000
PEC-4.8/1.5	4,8	1,5	1,00	30,0	25,0	50 Adet	32	416-00003
PEC-6/2	6,0	2,0	1,00	30,0	25,0	50 Adet	32	416-00001
PEC-9/3	9,0	3,0	1,40	35,0	27,0	50 Adet	32	416-00002

Önerilen Uygulama El Aletleri: 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.