


Çelik Spiraller

SC Galvanize çelik spiral

Genel kullanıma uygun esnek çelik spiraller, yüksek mekanik koruma sunar ve tipik olarak makinelerde, tesislerde, zemin altı kablo tesisatı, veri kabloları ve hidrolik veya pnömatik hortumların korunmasında kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Yüksek sıkma, çekme ve darbe dayanımı
- Çok esnek

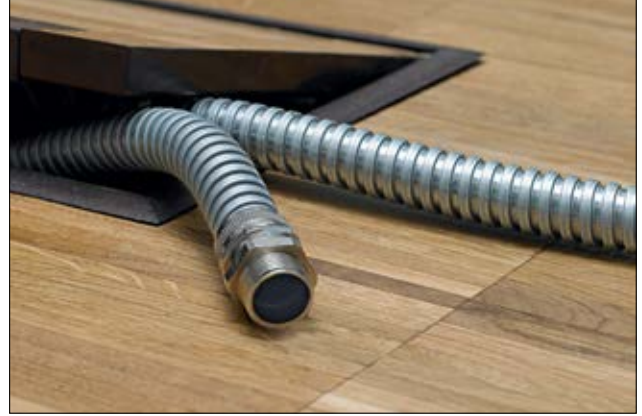


Helagaard SC Galvanize Çelik Spiral.

MALZEME	Galvanize Çelik (GS)
Çalışma Sıcaklığı	-100 °C ila +300 °C

HF ✓

RoHS ✓



Helagaard metalik spiral

TİP	Nominal Ø	Dış Ø (OD)	İç Ø (ID)	Bükülme Yarıçapı (R)	Ağırlık	Rulo Uzunluğu	Renk	Ürün-No.
SC10	10	9,1	6,8	25	110 g/m	50 m	Metal (ML)	166-30100
SC12	12	13,2	10,0	30	113 g/m	50 m	Metal (ML)	166-30101
SC16	16	16,4	12,9	40	152 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30102
SC20	20	20,6	16,9	45	295 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30103
SC25	25	24,6	21,1	55	321 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30104
SC32	32	32,0	28,1	70	450 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30105
SC40	40	42,5	37,6	80	519 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30106
SC50	50	53,2	48,4	90	802 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30107

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Diğer makara uzunlukları istek üzerine mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.