



Alev Geciktirici Özellikli PE Spiral Koruyucu

SBPEFR

SBPEFR alev-geciktirici özellikleri sayesinde, otomotiv ve elektrik sanayilerinde gelişmiş yangın korumasına ihtiyaç duyulan uygulamalar için idealdir.

Özellikleri ve Yararları


- Kabloları ve hortumları düzenler ve korur
- UL94 V2'ye uygun olarak kendiliğinden-söner
- Donanım iyileştirme için uygundur
- Kablolar herhangi bir noktada dallanma yapabilir
- Geniş çap ve renk çeşitliliğine sahiptir



SBPEFR serisi farklı çaplarda ve siyah ve beyaz renklerde mevcuttur.

MALZEME	Polietilen, alev-geciktirici (PE-FR)
Çalışma Sıcaklığı	-60 °C ila +80 °C, aralıklı +120 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2, FMVSS 302, Tip B

RoHS ✓

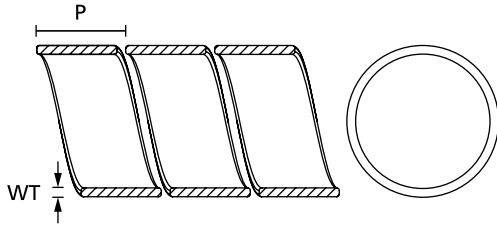

Spiral ciltleme

TİP	Nominal Ø	Et Kalınlığı (WT)	Hatve (P)	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.	Renk	Rulo Uzunluğu	Ürün-No.
SBPEFR1.5	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Beyaz (WH)	30 m	161-43000
	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Siyah (BK)	30 m	161-43001
SBPEFR4	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Beyaz (WH)	30 m	161-43100
	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Siyah (BK)	30 m	161-43101
SBPEFR6	6,0	0,80	10,0	7,5	40,0	Beyaz (WH)	30 m	161-43150
	6,0	0,80	10,0	7,5	40,0	Siyah (BK)	30 m	161-43151
SBPEFR9	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Beyaz (WH)	30 m	161-43200
	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Siyah (BK)	30 m	161-43201
SBPEFR16	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Beyaz (WH)	30 m	161-43300
	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Siyah (BK)	30 m	161-43301

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.