



Alev Geciktirici Özellikli PA Spiral Koruyucu

SBPAV0

SBPAV0 spiral koruyucu, mükemmel alev koruyucu özelliklerinden dolayı, özellikle demiryolu ve havacılık endüstrilerinin yanı sıra, kamu binaları için de idealdir.

Özellikleri ve Yararları

- Kabloları ve kılıfları düzenler ve korur
- UL94 V0'a uygun olarak kendiliğinden-söner
- Aşınmaya karşı çok iyi koruma
- Donanım iyileştirme için de uygundur
- Kablolar herhangi bir noktada dallanma yapabilir
- Geniş çap çeşitliliğine sahiptir




SBPAV0 Spiral koruyucu.

MALZEME	Poliamid 6 V0 (PA6V0)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +95 °C, aralıklı +130 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V0

HF ✓

RoHS ✓

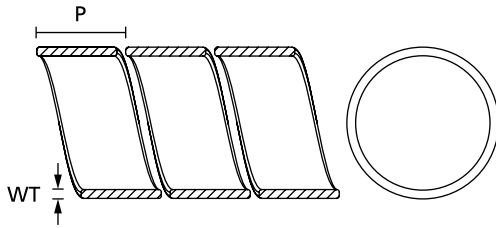

Spiral ciltleme

TİP	Nominal Ø	Et Kalınlığı (WT)	Hatve (P)	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.	Renk	Rulo Uzunluğu	Ürün-No.
SBPAV01.5	1,5	0,40	6,0	1,6	8,0	Siyah (BK)	30 m	161-44000
SBPAV04	4	0,60	7,8	5,0	20,0	Siyah (BK)	30 m	161-44100
SBPAV06	6	0,80	10,0	7,5	40,0	Siyah (BK)	30 m	161-44150
SBPAV09	9	1,00	12,5	10,0	100,0	Siyah (BK)	30 m	161-44200
SBPAV016	16	1,20	16,0	20,0	150,0	Siyah (BK)	30 m	161-44300

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

EN 45545-2

Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.