

Yüksek Sıcaklıklara Dayanıklı PTFE Spiral Koruyucu

SBPTFE

SBPTFE, kimyasallara ve aşırı sıcaklıklara karşı üstün bir korumanın önemli olduğu her yere önerilir.

Özellikleri ve Yararları


- Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır
- Yangına karşı mükemmel düzeyde koruma sağlar
- UL94 V0 sınıfına uygun olarak kendiliğinden sönen yapıdadır
- Solvent ve asitlere karşı çok dirençlidir
- Kablo ve hortumları düzenleyerek korur
- Güçlendirme işlemleri için uygundur
- Kablo branşmanı her noktadan yapılabilir



SBTFE serisi zor koşullar için idealdir.

MALZEME	Politetrafloroetilen (P-PTFE)
Çalışma Sıcaklığı	-60 °C ila +260 °C, aralıklı +350 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V0

RoHS ✓

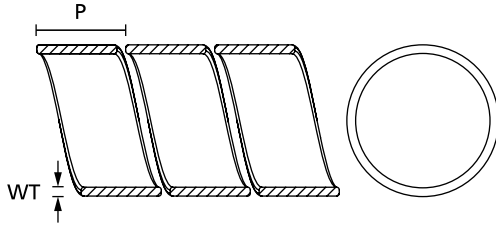

Spiral ciltleme

TİP	Nominal Ø	Et Kalınlığı (WT)	Hatve (P)	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.	Renk	Rulo Uzunluğu	Ürün-No.
SBPTFE1.5	1,5	0,50	6,0	1,6	8,0	Naturel (NA)	5 m	161-45000
SBPTFE4	4	0,70	7,8	5,0	20,0	Naturel (NA)	5 m	161-45100
SBPTFE9	9	1,00	12,5	10,0	100,0	Naturel (NA)	5 m	161-45200

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.