


Aşınmaya Karşı Yüksek Dirençli, Dar Hatveli PP Spiral Koruyucu

SBPPHDR

Spiral koruyucu, örneğin otomobil sektöründe ve ayrıca kontrol panellerinde ve kabinlerde yüksek mekanik korumaya ihtiyaç duyan kabloları yönlendirmek ve bağlamak için kullanılır. Güvenliğin ana unsurlardan biri olduğu elektrik tesisatında da kullanılır. Spiral koruyucu, birçok uygulama için derli toplu bir çözüm sunar.

Özellikleri ve Yararları

- Kablo ve hortumları düzenlemek ve korumak üzere tasarlanmıştır
- Kalın cidarlı yapıda olup çok sağlamdır
- Mekanik gerilmeye karşı mükemmel koruma sağlar
- Aşınmaya karşı çok dirençlidir
- Yağlara karşı oldukça dirençlidir
- 50 mm'ye kadar çaplarda mevcuttur
- Büyük kablo demetleri için idealdir

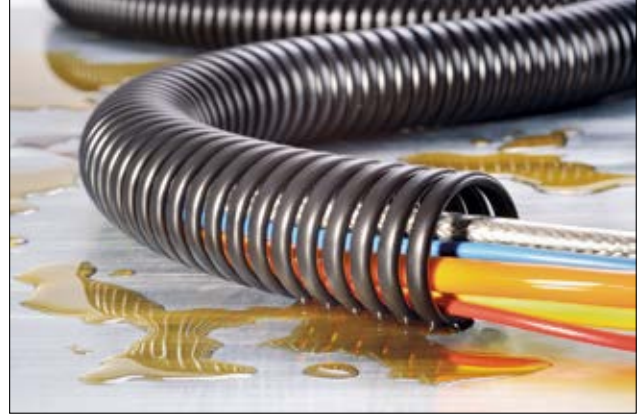


SBPPHDR - Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Spiral Sarmal.

MALZEME	Polipropilen (PP)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ila +100 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 HB

İstek üzerine daha fazla renk ve boyut mevcuttur.

HF ✓

RoHS ✓

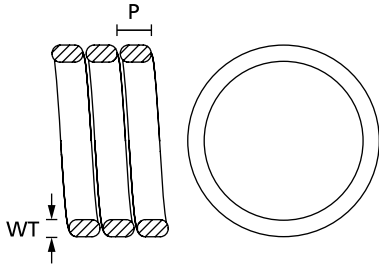

Spiral ciltleme

TİP	Nominal Ø	Et Kalınlığı (WT)	Hatve (P)	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.	Renk	Uzunluk (L)	Ürün-No.
SBPPHDR10	10	2,00	5,0	10,0	14,0	Siyah (BK)	1,0 m	162-30000
SBPPHDR15	15	2,50	5,0	15,0	20,0	Siyah (BK)	1,0 m	162-30100
SBPPHDR20	20	2,50	5,5	20,0	25,0	Siyah (BK)	1,0 m	162-30200
SBPPHDR25	25	2,50	6,0	25,0	30,0	Siyah (BK)	1,0 m	162-30300
SBPPHDR30	30	3,50	6,5	30,0	37,0	Siyah (BK)	1,0 m	162-30400
SBPPHDR35	35	3,50	6,5	35,0	42,0	Siyah (BK)	1,0 m	162-30500
SBPPHDR40	40	4,00	7,0	40,0	48,0	Siyah (BK)	1,0 m	162-30600
SBPPHDR50	50	4,50	8,0	50,0	59,0	Siyah (BK)	1,0 m	162-30700

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.