



Aşınmaya Karşı Yüksek Dirençli, Geniş Hatveli PP Spiral Koruyucu

SBPPHDF

SBPPHDF spiral koruyucu, özellikle petrokimya sanayii ve tesis inşaatı gibi yüksek aşınma direncine ve çok daha büyük kablo çaplarına ihtiyaç duyulan her durum için uygundur.

Özellikleri ve Yararları

- Kablo ve hortumları düzenlemek ve korumak üzere tasarlanmıştır
- Kalın cidarlı yapıda olup çok sağlamdır
- Mekanik gerilmeye karşı mükemmel koruma sağlar
- Aşınmaya karşı çok dirençlidir
- Yağlara karşı oldukça dirençlidir
- 50 mm'ye kadar çaplarda mevcuttur
- Büyük kablo demetleri için idealdir




SBPPHDF - Ağır Hizmet Tipi Düz Spiral Sarmal.

İstek üzerine daha fazla renk ve boyut mevcuttur.

MALZEME	Polipropilen (PP)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ila +100 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓

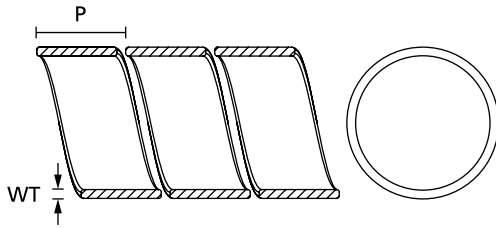

Spiral ciltleme

TİP	Nominal Ø	Et Kalınlığı (WT)	Hatve (P)	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.	Renk	Uzunluk (L)	Ürün-No.
SBPPHDF10	10	1,50	10,0	10,0	13,0	Siyah (BK)	1,0 m	162-31000
SBPPHDF15	15	1,50	13,0	15,0	18,0	Siyah (BK)	1,0 m	162-31100
SBPPHDF20	20	1,50	18,0	20,0	23,0	Siyah (BK)	1,0 m	162-31200
SBPPHDF25	25	2,00	19,0	25,0	29,0	Siyah (BK)	1,0 m	162-31300
SBPPHDF30	30	2,00	20,0	30,0	34,0	Siyah (BK)	1,0 m	162-31400
SBPPHDF35	35	2,00	20,0	35,0	39,0	Siyah (BK)	1,0 m	162-31500
SBPPHDF40	40	2,50	20,0	40,0	45,0	Siyah (BK)	1,0 m	162-31600
SBPPHDF50	50	3,00	22,0	50,0	56,0	Siyah (BK)	1,0 m	162-31700

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.