


Alev Geciktirici Özellikli, Yüksek Esneklik özellikli Polyester Örgülü Kılıf

Helagaine HEGPETFRX

Helagaine HEGPETFRX, özellikle yangından korunmanın ve ayrıca örgülü kılıfta daha yüksek genişleme oranının önemli olduğu alanlar için uygundur. Helagaine HEGPETFRX, takım tezgahları, robotik sistemler ve otomatik ekipmanlar için üstün kablo koruması sağlar.

Özellikleri ve Yararları

- Dayanıklı polyesterden üretilmiştir
- Kendiliğinden söner
- Son derece esnektir
- Yüksek genişleme oranına sahiptir
- Düzensiz formlar üzerinde kolaylıkla uygulanabilir
- Aşınmaya karşı iyi düzeyde dirençlidir

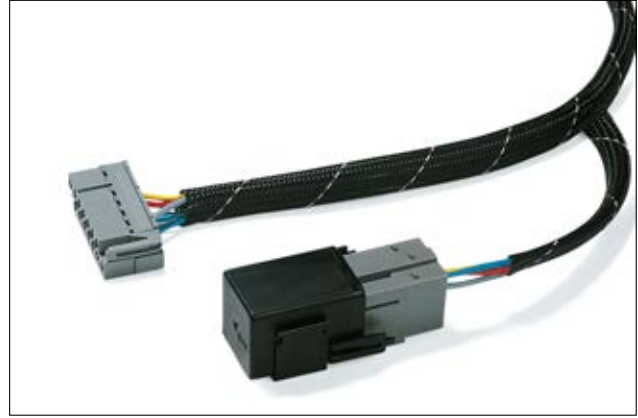

Helagaine HEGPETFRX.

MALZEME	Polyester (PET)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +150 °C
Erime Noktası	+250 °C
Tutuşma Sınıfı	FMVSS 302, Tip B, UL 1441 VW-1

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.	Renk	Rulo Uzunluğu	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
HEGPETFRX03	2,0	6,0	Gri Tanımlama İplikli Siyah (BKIDGY)	200 m	45	170-81100
HEGPETFRX06	3,0	10,0	Gri Tanımlama İplikli Siyah (BKIDGY)	200 m	45	170-81101
HEGPETFRX09	5,0	16,0	Gri Tanımlama İplikli Siyah (BKIDGY)	100 m	45	170-81102
HEGPETFRX12	6,0	19,0	Gri Tanımlama İplikli Siyah (BKIDGY)	100 m	45	170-81103
HEGPETFRX20	12,0	32,0	Gri Tanımlama İplikli Siyah (BKIDGY)	100 m	45	170-81104
HEGPETFRX30	19,0	45,0	Gri Tanımlama İplikli Siyah (BKIDGY)	50 m	45	170-81105
HEGPETFRX40	32,0	70,0	Gri Tanımlama İplikli Siyah (BKIDGY)	50 m	45	170-81106
HEGPETFRX50	38,0	76,0	Gri Tanımlama İplikli Siyah (BKIDGY)	50 m	45	170-81107

Önerilen Uygulama El Aletleri: 45=HSG0. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.