


Kendiliğinden Kapanan, Alev Geciktirici Özellikli Polyester Kılıf

Helagaine Twist-In-FR

Helagaine Twist-In-FR, demiryolu, havacılık ve gemi yapım sektörleri gibi yangın korumasının çok önemli olduğu her alanda kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Polyesterden üretilmiş, kendiliğinden kapanan bir kılıfdur
- Yangına karşı en uygun düzeyde koruma sağlar
- EN45545-2 demiryolu standardına uygunluk sertifikası
- Hızlı ve kolay kurulum ve sökme
- Güçlendirme işlemleri için idealdir
- Montaj, kontrol ve bakım işlemlerinde kablo demetine ulaşmayı kolaylaştırır

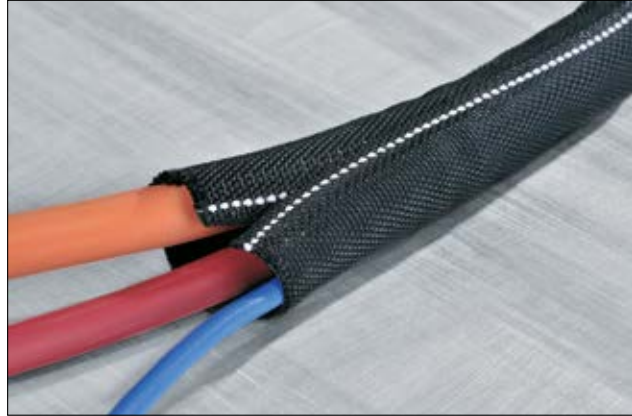

Helagaine Twist-In-FR yangın güvenliğinin önemli olduğu her yerde kullanılır.

MALZEME	Polyester (PET)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +125 °C
Erime Noktası	+240 °C
Tutuşma Sınıfı	FMVSS 302

HF

RoHS

TİP	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.	Renk	Rulo Uzunluğu	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
Twist-In-FR 05	4,0	5,0	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	150 m	45	170-01100
Twist-In-FR 08	5,0	8,0	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	100 m	45	170-01101
Twist-In-FR 13	10,0	13,0	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	50 m	45	170-01102
Twist-In-FR 19	16,0	19,0	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	25 m	45	170-01104
Twist-In-FR 25	19,0	25,0	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	25 m	45	170-01105
Twist-In-FR 29	25,0	29,0	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	15 m	45	170-01106
Twist-In-FR 32	29,0	32,0	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	15 m	45	170-01107
Twist-In-FR 38	32,0	38,0	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	15 m	45	170-01108
Twist-In-FR 50	38,0	50,0	Beyaz Tanımlama İplikli Siyah (BKIDWH)	15 m	45	170-01109

Önerilen Uygulama El Aletleri: 45=HSG0. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

EN 45545-2

ECE R-118



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.