


Sert PVC Kablo Kanalları

(Metrik ölçülerde) küçük çaplı kablolarla yönelik HelaDuct HTWD-PW

HelaDuct HTWD-PW kablo kanalları, kontrol panelleri ve şalt tesisatındaki kabloları yönlendirmek ve korumak amacıyla kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Geniş yuvalar, büyük çaplı kablolarla uyumludur
- Geniş tırnaklar, fazladan kablo desteği sağlar
- Pürüzsüz ve çapaksız kenarlar, tesisatçıları yaralanmalara karşı koruduğu gibi kabloları da hasardan korur
- Tırnaklar, keskin kenarları ortadan kaldıran önceden çentik açılmış kopartma noktalarından çıkarılabilir
- Yan cidarın tabanındaki önceden çentik açılmış ek kopartma noktası, keskin kenarları ortadan kaldırarak yan cidar bölümlerinin kesilmesini ve çıkarılmasını sağlar
- Yükseltilmiş montaj noktaları, kablo çekilmeden önce kablo tutucuları ve diğer aksesuarları kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde sabitlemeye yarar
- Kablo tutucular ve aksesuarları, kanal yüzeyinin altından dışarı çıkan hiçbir parça bırakmaz
- Kanal kapakları, kolaylıkla takılıp çıkarılabilir ve buna rağmen dikey konumda ve titreşim etkisi altındayken bile sıkıca kavrar
- Kapak, kanalların yan tarafıyla aynı hizada olup kanalın sıkı ve bitişik olarak yerleştirilmesini sağlar
- Kabloların kaymasını önlemek için yüksekliği 80 ve üzeri olan kanallardaki tırnakların üzerinde ek tutucu çıkıntı bulunur
- Taban delikleri, DIN EN 50085 standardına uygundur

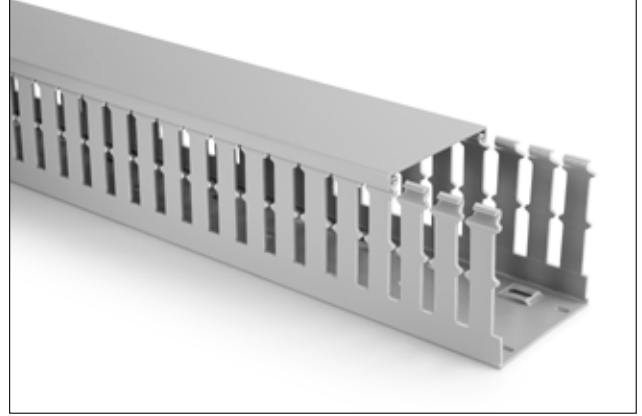



HelaDuct HTWD-PW - geniş parmak kablo kanalı.

MALZEME	Polivinilklorid (PVC)
Renk	Gri (GY)
Uzunluk (L)	2 m
Çalışma Sıcaklığı	-5 °C ila +65 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V0

RoHS ✓


Nominal Boyutlar HTWD-PN/ HTWD-PW

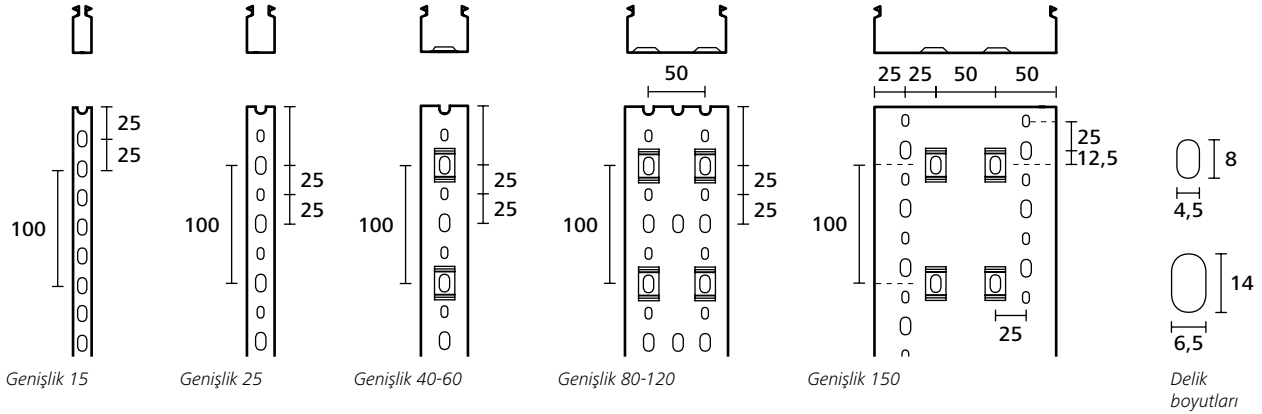



Sert PVC Kablo Kanalları

(Metrik ölçülerde) küçük çaplı kablolarla yönelik HelaDuct
HTWD-PW

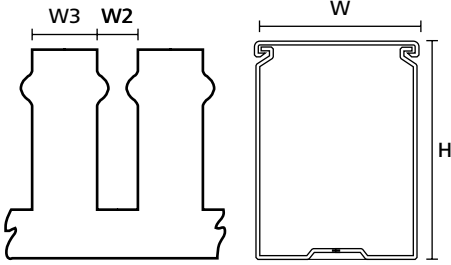

Kablo kanalı HTWD-PW/
HTWD-PWB

TİP	Genişlik (W)	Yüksk. (H)	Genişlik (W2)	Genişlik (W3)	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
HTWD-PW-15X18	15,0	18,0	5,0	7,5	72 m	181-10018
HTWD-PW-15X30	15,0	30,0	5,0	7,5	64 m	181-10038
HTWD-PW-15X40	15,0	40,0	5,0	7,5	48 m	181-10058
HTWD-PW-15X60	15,0	60,0	5,0	7,5	32 m	181-10118
HTWD-PW-25X30	25,0	30,0	5,0	7,5	72 m	181-10028
HTWD-PW-25X40	25,0	40,0	8,0	12,0	72 m	181-10068
HTWD-PW-25X60	25,0	60,0	8,0	12,0	48 m	181-10138
HTWD-PW-25X80	25,0	80,0	8,0	12,0	48 m	181-10198
HTWD-PW-25X100	25,0	100,0	8,0	12,0	16 m	181-10328
HTWD-PW-40X40	40,0	40,0	8,0	12,0	40 m	181-10078
HTWD-PW-40X60	40,0	60,0	8,0	12,0	36 m	181-10148
HTWD-PW-40X80	40,0	80,0	8,0	12,0	32 m	181-10208
HTWD-PW-40X100	40,0	100,0	8,0	12,0	16 m	181-10258
HTWD-PW-60X40	60,0	40,0	8,0	12,0	24 m	181-10088
HTWD-PW-60X60	60,0	60,0	8,0	12,0	24 m	181-10158
HTWD-PW-60X80	60,0	80,0	8,0	12,0	24 m	181-10218
HTWD-PW-60X100	60,0	100,0	8,0	12,0	8 m	181-10268
HTWD-PW-80X40	80,0	40,0	8,0	12,0	24 m	181-10098
HTWD-PW-80X60	80,0	60,0	8,0	12,0	24 m	181-10168
HTWD-PW-80X80	80,0	80,0	8,0	12,0	24 m	181-10228
HTWD-PW-80X100	80,0	100,0	8,0	12,0	8 m	181-10329
HTWD-PW-100X40	100,0	40,0	8,0	12,0	16 m	181-10108
HTWD-PW-100X60	100,0	60,0	8,0	12,0	16 m	181-10178
HTWD-PW-100X80	100,0	80,0	8,0	12,0	16 m	181-10238
HTWD-PW-100X100	100,0	100,0	8,0	12,0	8 m	181-10278
HTWD-PW-120X60	120,0	60,0	8,0	12,0	16 m	181-10188
HTWD-PW-120X80	120,0	80,0	8,0	12,0	16 m	181-10248
HTWD-PW-150X100	150,0	100,0	8,0	12,0	8 m	181-10288

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.