


Kanal Tırnakları İçin Montaj Elemanları

HelaDuct HTWD-NFWR ve HTWD-WFWR Kablo Tutucular

HTWD-NFWR ve HTWD-WFWR Dar Tırnaklı ve Geniş Tırnaklı Kablo Tutucular, montaj sırasında ve kapak çıkarıldığında kabloları sıkıca yerinde tutmak için HelaDuct kablo kanalı tırnaklarına kolaylıkla takılır.

Özellikleri ve Yararları

- Kabloların dikey yönlendirildiği durumlarda düşmesini önler
- Kanalin tekli tırnaklarına kolayca takılır
- Yüksekliği serbestçe ayarlanabilir
- Kabloların yuvalara girmesini engellemez
- Tek ölçüde tutucu, tüm kanal genişliklerinde kullanılabilir: tutucunun uzunluğu, kanalın genişliğine göre kopartma noktasından kısaltılabilir
- HTWD-NFWR, (metrik ölçülerde) HelaDuct HTWD-PN ve HTWD-HF kanallarla uyumludur
- HTWD-WFWR, HelaDuct HTWD-PW kanallarla uyumludur

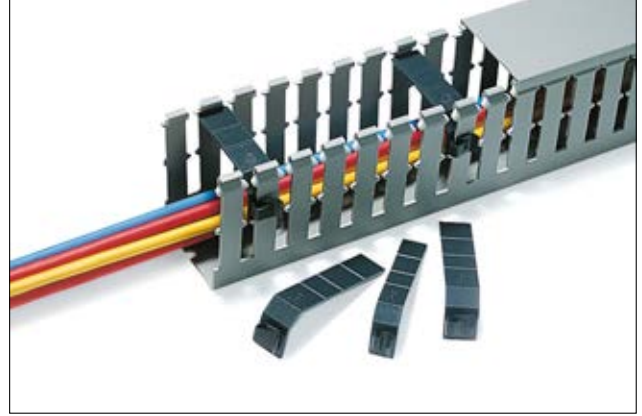


HTWD-NFWR ve HTWD-WFWR, kapak çıkarıldığında bile kabloları yerinde tutar.

MALZEME	Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +80 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 HB

HF

RoHS

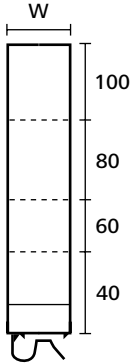

HTWD-NFWR, -WFWR

TİP	Kablo Kanalları için	Genişlik (W)	Renk	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
HTWD-NFWR	HTWD-PN, HTWD-HF	14,0	Siyah (BK)	100 Adet	181-10020
HTWD-WFWR	HTWD-PW	18,0	Siyah (BK)	100 Adet	181-10010

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.