

Kablo Kanallarını Sabitleme Deliklerine Monte Etme Bileşenleri

HelaDuct HTWD-R4 ve HTWD-R6 perçinler

HTWD-R4 ve HTWD-R6 perçinler, kablo kanallarını vida kullanmadan sabitleme deliklerine hızlı bir şekilde monte etmek ve sabitlemek için kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Çok iyi mekanik özelliklere sahiptir
- Titreşime karşı oldukça dirençlidir
- HTWD-R4 ve HTWD-R6 perçin aletleriyle kolay ve hızlı bir şekilde uygulanır
- Perçin aletleriyle kullanımı sağlamak için tanımlamayı kolaylaştıran renk kodlarına sahiptir




HTWD-R4 ve HTWD-R6 Perçin.

MALZEME	Poliamid 6 (PA6)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +80 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓

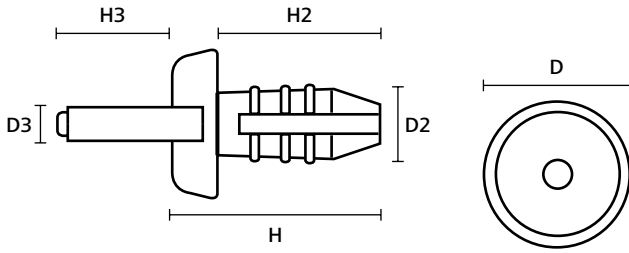

HTWD-R4, -R6

TİP	Yüksk. (H)	Yüksk. (H2)	Yüksk. (H3)	Ø (D)	Ø (D2)	Ø (D3)	Renk	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
HTWD-R4	14,0	12,0	11,5	9,0	5,0	2,0	Mavi (BU)	1000 Adet	181-42400
HTWD-R6	16,0	12,7	13,0	11,0	6,0	3,0	Siyah (BK)	250 Adet	181-42600
	16,0	14,0	13,5	11,0	7,5	4,0	Turuncu (OG)	500 Adet	181-42500

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.