

Geçmeli Kapaklar ve Terminallere Yönelik Bileşenler

Geçmeli kapaklar

Koruyucu geçmeli kapaklar ve dirsek grometleri, düz pim burçlarını yalıtırmak ve korumak için özel olarak yapılmıştır. Otomotiv elektroniği ve bağlantı teknolojisinin her alanında kullanılırlar.

Özellikleri ve Yararları

- Sıçrayan suya karşı etkili bir şekilde korur
- Esnek ve uygulaması kolay
- Kimyasallara ve çevresel etkilere karşı yüksek direnç




Çeşitli ebatlarda geçmeli ve açılı grometler.

MALZEME	PVC, alev geciktirici (PVC-FR)	Polivinilklorid (PVC)	Polietilen (PE)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ila +60 °C		-10 °C ila +70 °C
Shore Sertlik A	55±5	70±5	nom. 45
Tutuşma Sınıfı	UL94 V0	UL94 HB	

RoHS ✓

HF ✓

RoHS ✓

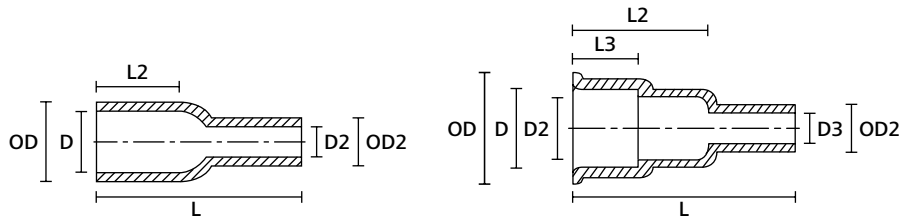

HV4819

HV4825

TİP	Çizim	Dış Ø (OD)	Dış Ø (OD2)	Ø (D)	Ø (D2)	Uzunluk (L)	Uzunluk (L2)	Uzunluk (L3)	Malzeme	Renk	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
HV4819		10,0	6,0	8,0	4,0	27,0	-	-	PVC-FR	Siyah (BK)	2000 Adet	631-08190
		10,0	6,0	8,0	4,0	27,0	-	-	PVC-FR	Naturel (NA)	2000 Adet	631-08199
HV4820		12,0	6,0	10,0	4,0	25,0	14,0	6,0	PVC	Siyah (BK)	2000 Adet	631-08200
		12,0	6,0	10,0	4,0	25,0	14,0	6,0	PVC	Naturel (NA)	2000 Adet	631-08209
HV4823		10,5	7,5	8,0	5,0	27,0	-	-	PVC	Naturel (NA)	2000 Adet	631-08239
HV4825		14,0	6,0	10,3	4,0	28,0	17,0	8,0	PVC	Naturel (NA)	2000 Adet	631-08259
OP4827		9,0	6,2	7,5	3,5	22,5	-	-	PE	Naturel (NA)	2000 Adet	631-58279
OP4828		5,2	4,0	4,0	2,8	18,0	-	-	PE	Naturel (NA)	2000 Adet	631-58289

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.