

Kablo Çıkışlarında Kenar Koruması Sağlayan Bileşenler

Bükülmeye karşı koruma sağlayan grometler

Bükülmeye karşı koruma grometleri tipik olarak muhafazalardaki açıklıklarda kabloları ve telleri korumak için kullanılır.

Özellikleri ve Yararları


- Kabloları bükülme ve kırılma olmadan yönlendirir
- Gerilim azaltma sağlar
- Esnek ve kolay uygulanabilir
- Kimyasallara ve çevresel etkilere karşı yüksek direnç




Kabloların kırılmasına ve bükülmesine müsaade etmeyen koruma.

MALZEME	PVC, alev geciktirici (PVC-FR)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ila +60 °C
Shore Sertlik A	55±5
Tutuşma Sınıfı	UL94 V0

RoHS ✓

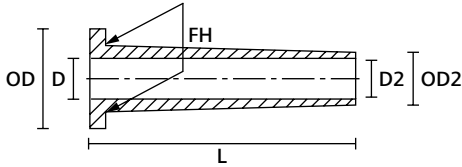

HV2101

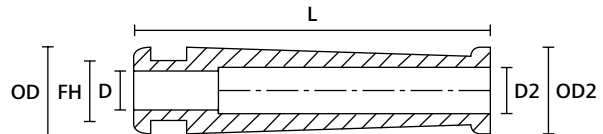

HV2206

TİP	Çizim	Dış Ø (OD)	Dış Ø OD2	Delik Çapı Ø (FH)	Ø (D)	Ø (D2)	Uzunluk (L)	Renk	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
HV2101		5,3	5,5	9,0	5,3	5,5	35,0	Beyaz (WH)	1000 Adet	632-01019
		13,0	7,0	9,0	5,3	5,5	35,0	Siyah (BK)	1000 Adet	632-01010
		13,0	7,0	9,0	5,3	5,5	35,0	Gri (GY)	1000 Adet	632-01017
HV2101A		13,0	9,5	9,0	5,5	5,3	35,0	Siyah (BK)	1000 Adet	632-01020
HV2103		13,0	6,5	9,0	4,5	3,0	27,0	Siyah (BK)	1000 Adet	632-01030
HV2104		13,0	6,5	9,5	4,5	3,0	28,5	Siyah (BK)	1000 Adet	632-01040
HV2107		16,0	12,0	11,5	8,0	-	85,0	Siyah (BK)	200 Adet	632-01070
HV2206		11,0	-	8,0	5,5	-	47,0	Siyah (BK)	500 Adet	632-02060
HV2209		13,0	7,8	8,8	6,5	7,5	36,0	Siyah (BK)	1000 Adet	632-02090
HV2210		13,0	7,8	8,8	7,5	6,5	30,0	Siyah (BK)	1000 Adet	632-02100
HV2213		9,0	5,5	6,0	4,0	3,5	23,0	Siyah (BK)	2000 Adet	632-02130
HV2228		11,0	8,0	8,0	5,6	5,5	44,0	Siyah (BK)	500 Adet	632-02280

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.