




### Spot kapakları - Konut Binalarına Uygun Tip

#### SpotClip-II

SpotClip-II, büyük LED spot ışıkları ile kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ek, esnek ayaklar, üflemlerli yalıtım malzemesiyle kullanıma izin verir. Ayaklar, kablo kurulumunu kolaylaştırmak için kolayca çıkarılabilir. Downlight kapağı, tavan boşluğuna kolayca yerleştirilebilir ve kurulum süresinde değerli tasarruflar sunar. SpotClip, ampul ile yalıtım malzemesi arasında güvenilir bir boşluk oluşturarak aşırı ısınma ve ısı birikimi riskini azaltır.

#### Özellikleri ve Yararları

- SpotClip-II, 95 mm yüksekliğe kadar ampuller için geliştirilmiştir.
- Downlight, neme dayanıklı folyo ve yalıtım malzemesi arasında güvenlik mesafesi sağlar
- İnşaat sırasında veya sonrasında esnek kurulum
- Bacakların ucundaki ek sivri uçlar SpotClip'in kaymasını önler
- 62 - 90 mm çapındaki deliklere sabitlemek için uygundur
- Daha yüksek sıcaklıklarda bile sert kalır
- UL94-V0'a göre alev geciktirici malzeme
- Lambaların ömrünü ve güvenilirliğini artırır
- EN 60598-1, EN 60598-2-2 ve NF C 15100'e göre test edilmiştir

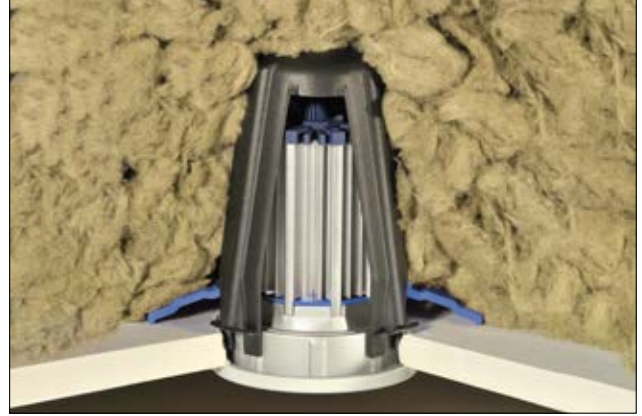

SpotClip-II downlight kapağı, 4 ek esnek ayak ile.



SpotClip-II standart yalıtım yünü kullanılarak gösterilmiştir.



Sırasıyla 70 mm ve 95 mm maksimum downlight yükseklikleri için SpotClip-I ve SpotClip-II.



Tutma çivileri ve destek kanatları SpotClip-II'yi gerekli konumda tutar.



1. SpotClip-II'yi sabitleme deliğine mümkün olduğunca kolay monte etmek için beraber gönderilen aleti kullanın.



2. Kaymayı önlemek için çivileri alçı levhanın içine itin ve aletin bağlantısını kesin.



3. Downlight'ın kurulumunu güvenli bir şekilde başlatın.




## Spot kapakları - Konut Binalarına Uygun Tip

## SpotClip-II

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>MALZEME</b>           | Poliamid 6.6, Cam elyaf takviyeli (PA66GF%15) |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b> | -20 °C ila +120 °C                            |
| <b>Tutuşma Sınıfı</b>    | Parlak Tel Testi (960 °C), UL94 V0            |

HF ✓

RoHS ✓



SpotClip-II.

| TİP         | Delik Çapı (FH) min. | Delik Çapı (FH) max. | Yüksk. (H) | Yüksk. (H2) | Renk       | Ambalaj Miktarı | Ürün-No.  |
|-------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|-----------------|-----------|
| SpotClip-II | 62,0                 | 90,0                 | 107,0      | 95,0        | Siyah (BK) | 10 Adet         | 148-00098 |

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.