



Spot Kapakları - Konut Binalarına Uygun Tip

SpotClip-III

SpotClip-II'nin daha da geliştirilmiş bu modeli, mevcut güç kaynağının kullanılabilmesini sağlar. Güç kaynağı olmayan bir spot söz konusuysa eklenen bu düz ayak kolaylıkla kesilerek elle çıkarılabilir. Yalıtım malzemesi ile spotun harici güç kaynağı arasındaki teması önlemeye yardım eder. SpotClip-III, katı yalıtım malzemesinin kullanıldığı tüm standart uygulamalara uygundur. Esnek ayaklarla birlikte düz olarak teslim edilir. Saniyeler içinde kilitlenebilir. Bu montaj aparatının yüksekliği, sabitleme deliğinin çapına bağlıdır. SpotClip-III, sabitleme deliği çapı 62 mm ile 120 mm arasında değişen LED ve Halojen spotlar için uygundur. Ürünün maksimum yüksekliği, sabitleme deliğinin çapına bağlı olarak 130 mm'dir.

Özellikleri ve Yararları

- Harici güç kaynağı ünitesine yönelik montaj desteği, spotların takılması için daha fazla alan sağlar
- Spot, nem geçirmez folyo kaplama ve yalıtım malzemesi arasında emniyet mesafesi sağlar
- İnşaat sırasında veya sonrasında esnek bir şekilde monte edilebilir
- Ayakların ucundaki ek sivri uçlar, SpotClip'in kaymasını önler
- Aşırı ısınma nedeniyle yalıtım malzemesinin hasar görmesini önler
- UL94-V2 standardına uygun alev geciktirici malzemeden yapılmıştır
- Lambaların ömrünü ve güvenilirliğini artırır
- Ampul takma ve değiştirme işlemini hızlı ve kolay hâle getirir
- EN 60598-1, EN 60598-2-2 ve NF C 15100 standartlarına uygun olarak test edilmiştir



SpotClip-III downlight kapağı- Tek tıkla katlama fonksiyonlu, kolay montaj.



Harici güç kaynağı ile downlight uygulaması için SpotClip-III.



Üstteki güç kaynağı kablosunu sabitlemek için bir kablo tutucu.



Esnek 3 ayak için tıklamalı ve sabitlemeli montaj mekanizması.



Kurulum boyunca yüksek stabilite için tutucu çivilerle birleştirilmiş yeni ayak tasarımı.



1. Montaj desteğini sabitleme deliğinden geçirin.



2. SpotClip-III'ün stabilitesini sağlamak için çivileri alçı levhaya bastırın.



3. Downlight'ı takın.



4. Güç kaynağı ünitesini bağlayın ve kabloyu kablo tutucuya sabitleyin.




Spot Kapakları - Konut Binalarına Uygun Tip

SpotClip-III

MALZEME	Poliamid 6.6, ısı-dayanımlı (PA66HS)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +105 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2, Parlak Tel Testi (960 °C)

HF ✓

RoHS ✓

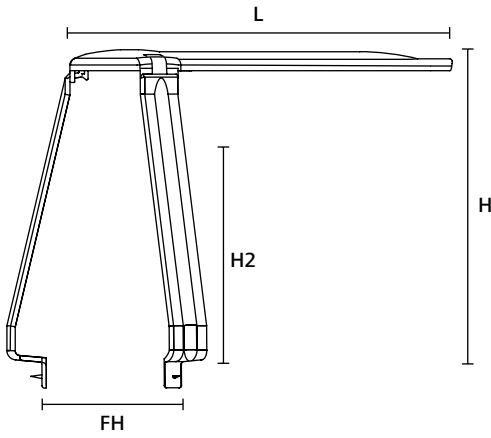

SpotClip-III

TİP	Delik Çapı (FH) min.	Delik Çapı (FH) max.	Yüksk. (H)*	Yüksk. (H2)*	Uzunluk (L)	Renk	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
SpotClip-III	62,0	120,0	130,0	115,0	160,0	Siyah (BK)	5 Adet	148-00121

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. * Sabitleme deliği çapı 65 mm için.