



Spot Kapakları - Konut Binalarına Uygun Tip

SpotClip-Box

SpotClip-Box, pasif muhafazalara özel olarak tasarlanmıştır. Bu yenilikçi spot kapağı, yalıtım malzemesi ile ampul arasındaki teması ortadan kaldırır. Yalıtım malzemesinin sürekliliği bozulmaz ve böylece pasif muhafazadaki yalıtımın bütünlüğü korunmuş olur. SpotClip-Box, 75 mm'ye kadar çapa ve maksimum 130 mm yüksekliğe sahip LED ve kompakt floresan lambalı spotlar için uygundur. Eksiksiz bir set olarak sunulmakta olup setin içinde HelaCon Lux buat klemensleri ve tüm gerekli montaj bileşenleri yer alır.

Özellikleri ve Yararları

- Tüm asma tavan tipleri ve çeşitli yalıtım malzemeleri için uygundur
- Spot, nem geçirmez folyo kaplama ve yalıtım malzemesi arasında emniyet mesafesi sağlar
- Ürünün alt kısmındaki ek sivri uçlar, SpotClip-Box'ın montaj sırasında kaymasını önler
- Ürünle birlikte verilen HelaCon Lux buat klemensleri sayesinde vidalara gerek kalmadan bağlanabilir
- Aşırı ısınma nedeniyle yalıtım malzemesinin hasar görmesini önler
- Lambaların ömrünü ve güvenilirliğini artırır
- Süngü mekanizması sayesinde tek işlemde hızlı ve kolay montaj imkânı sağlar
- Sahada inşa edilen asma tavanlara spotların ve hoparlör sistemlerinin monte edilmesinde de kullanılabilir
- EN 60598-1, EN 60598-2-2 ve NF C 15100 standartlarına uygun olarak test edilmiştir



SpotClip-Box, komple bir kit olarak tedarik edilen bir downlight kapağıdır.



SpotClip-Box - Özellikle pasif ev uygulamaları için tasarlanmıştır.



SpotClip-Box'ın içinden görünüm.



HelaCon Lux güç kaynağına bağlı.



Uç kapağı ve rondelayı kullanarak SpotClip kutusunun tamamını kapatın.



1. Alt plakayı açılan sabitleme deliğinin üzerine monte edin ve downlight muhafazasını takın.



2. Güç kaynağını, birlikte verilen HelaCon Lux kablo konektörleri ile lamba soketine bağlayın ve bayonet kaplin ile kilitleyin.



3. Ampülü sokete bağlayın ve doğru konuma kilitleyin.



4. Yalıtım malzemesi artık uygulanabilir.




Spot Kapakları - Konut Binalarına Uygun Tip

SpotClip-Box

MALZEME	Poliamid 6.6, ısı-dayanımlı (PA66HS)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +105 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2, Parlak Tel Testi (960 °C)

HF ✓

RoHS ✓

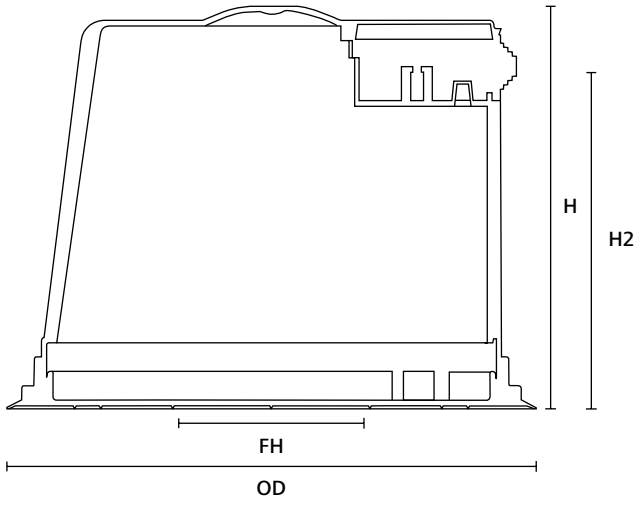

SpotClip-Box

TİP	Delik Çapı (FH) min.	Delik Çapı (FH) max.	Yüksk. (H)	Yüksk. (H2)	Dış Ø (OD)	Renk	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
SpotClip-Box FR	75,0	75,0	140,0	130,0	184	Siyah (BK)	1 Adet	148-00123

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.