



Spot Kapakları - Endüstriyel Binalara Uygun Tip

SpotClip-Kit

SpotClip-Kit, ağırlıklı olarak endüstriyel binalar ile ofis binalarında daha büyük boyutlu spotlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ambalaj seti, üç ayak ve bir montaj plakasından oluşur. Ayaklar, (150 mm ve 240 mm olarak) iki farklı uzunlukta mevcuttur. SpotClip-Kit montaj plakasında seçilebilir altı sabitleme konumu vardır ve bu özelliği sayesinde farklı boyutlardaki spotlar için uygundur. SpotClip-Kit 150, 100 mm ile 270 mm çapında ve maksimum 140 mm yüksekliğindeki spotlar için uygundur. SpotClip-Kit 240, 170 mm ile 310 mm çapında ve maksimum 230 mm yüksekliğindeki spotlar için uygundur. SpotClip-Kit, SpotClip-Plate ile birlikte kullanılabilir.

Özellikleri ve Yararları

- Her türlü asma tavanda üstten veya alttan montaja uygundur
- Spot, nem geçirmez folyo kaplama ve yalıtım malzemesi arasında emniyet mesafesi sağlar
- İnşaat sırasında veya sonrasında esnek bir şekilde monte edilebilmesi sayesinde mevcut ve yeni binalarda kullanıma uygundur
- Ayakların ucundaki ek sivri uçlar, SpotClip-Kit'in montaj sırasında kaymasını önler
- Üstünde küçük delikler bulunan akıllı, minik bir kablo kanalına sahiptir
- Aşırı ısınma nedeniyle yalıtım malzemesinin hasar görmesini önler
- Ağır işlere dayanıklı ayak tasarımı, uzun süreli deformasyonun önüne geçer
- Lambanın ömrünü ve güvenilirliğini artırır
- EN 60598-1, EN 60598-2-2 ve NF C 15100 standartlarına uygun olarak test edilmiştir



SpotClip-Kit downlight kapağı iki boyutta mevcuttur.



SpotClip-Kit 150 asma tavanda kullanılır.




SpotClip-Kit 240 sabit bir yalıtım malzemesi tabakası ile uygulanır.



SpotClip-Kit 150, 100 mm ile 270 mm arasındaki delik çaplarını sabitlemek için kullanılır.



SpotClip-Kit 240, 170 mm ile 310 mm arasındaki delik çaplarını sabitlemek için kullanılır.



Ayak pozisyonu, tıklama ve bırakma sistemi kullanılarak çok kolay bir şekilde ayarlanabilir.



Tutucu sivri uçlarla birleştirilmiş sağlam tasarım yüksek stabilite sağlar.



SpotClip-Kit 150 kendinden montajlı bir set olarak teslim edilir.



SpotClip-Kit 240 kendinden montajlı bir set olarak teslim edilir.




Spot Kapakları - Endüstriyel Binalara Uygun Tip

SpotClip-Kit

MALZEME	Poliamid 6.6, ısı-dayanımlı (PA66HS)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +105 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2, Parlak Tel Testi (960 °C)

HF ✓

RoHS ✓

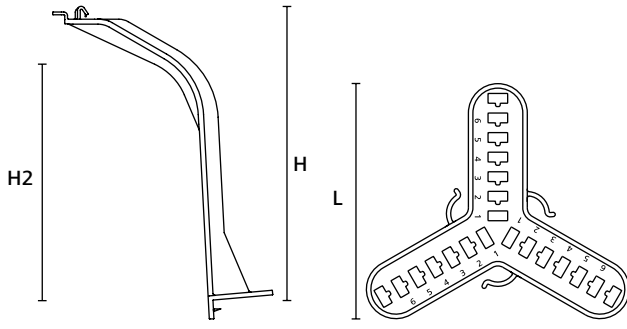

SpotClip-Kit 150 ayak

SpotClip-Kit montaj plakası

TİP	Delik Çapı (FH) min.	Delik Çapı (FH) max.	Yüksk. (H)	Yüksk. (H2)	Uzunluk (L)	Renk	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
SpotClip-Kit 150	100,0	270,0	157,0	140,0	120,0	Siyah (BK)	1 Adet	148-00119
SpotClip-Kit 240	170,0	310,0	247,0	230,0	120,0	Siyah (BK)	1 Adet	148-00120

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.