


Isıyla daralan işaretleyiciler "Rulo Makaron", termal transfer

TULT – 3:1 Askeri ve Elektronik Uygulamalar

TULT, her iki yüzüne de yazdırılabilir kesintisiz rulo makaron olarak tedarik edilen, UL uyumlu 3:1 daralma oranlı bir işaretleme malzemesidir. TULT ürünündeki poliolefin bileşiği, organik çözücülere ve kimyasallara karşı iyi bir dirence ve mekanik dayanıma sahiptir. Kablo makaronunun yüzeyi, her durumda mükemmel yazdırma performansı elde etmek üzere özel olarak hazırlanmıştır. HellermannTyton yazıcı serisi, kullanıcıların yüksek kaliteli yazdırma sonuçları elde etmesini sağlar. Ayrıca, kablo makaronunu önceden belirlenmiş uzunluklara göre delmek veya işaretleyicileri tamamen kesmek de mümkündür.

Özellikleri ve Yararları

- Daralma oranı 3:1
- Siyah, mavi, kırmızı, beyaz ve sarı renklerde temin edilebilir
- 39 mm ila 1 mm kablo aralığı
- Organik çözücülere ve kimyasallara karşı iyi seviyede direnç ve mekanik mukavemet
- Yüksek esneklik
- Uygun saklama kutularında teslim

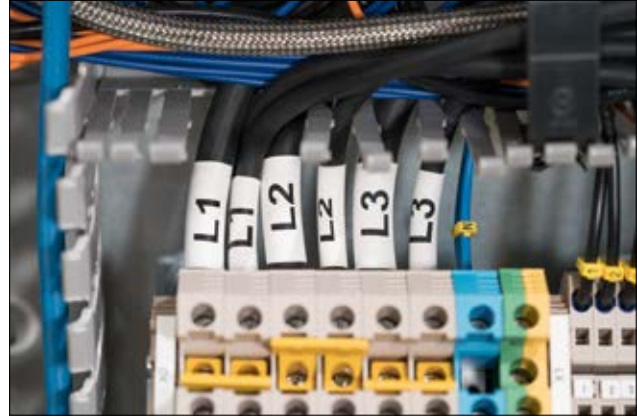

TULT - iyi mekanik mukavemet ve organik çözücülere ve kimyasallara karşı direnç.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +135 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+90 °C
Daralma Oranı	3:1
Önerilen Şerit Tipi	TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Termal Transfer Yazıcısı	TT431, TT4030DS, TT4030

**Boyut matrisi için
lütfen sayfaya bakınız
482.**

RoHS ✓




TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Ambalaj Miktarı	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TULT3-1WH	3,0	1,0	0,56	176 m	Beyaz (WH)	30	553-40351
TULT3-1RD	3,0	1,0	0,56	176 m	Kırmızı (RD)	30	553-40354
TULT3-1BU	3,0	1,0	0,56	176 m	Mavi (BU)	30	553-40353
TULT3-1YE	3,0	1,0	0,56	176 m	Sarı (YE)	30	553-40350
TULT3-1BK	3,0	1,0	0,56	176 m	Siyah (BK)	30	553-40352
TULT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,56	110 m	Beyaz (WH)	30	553-40451
TULT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,56	110 m	Kırmızı (RD)	30	553-40454
TULT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,56	110 m	Mavi (BU)	30	553-40453
TULT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,56	110 m	Sarı (YE)	30	553-40450

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. İstendiğinde Daha Fazla Renk çeşidi mevcuttur.




Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.



Isıyla daralan işaretleyciler "Rulo Makaron", termal transfer

TULT – 3:1 Askeri ve Elektronik Uygulamalar



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Ambalaj Miktarı	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TULT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,56	110 m	Siyah (BK)	30	553-40452
TULT6-2WH	6,0	2,0	0,64	110 m	Beyaz (WH)	30	553-40651
TULT6-2RD	6,0	2,0	0,64	110 m	Kırmızı (RD)	30	553-40654
TULT6-2BU	6,0	2,0	0,64	110 m	Mavi (BU)	30	553-40653
TULT6-2YE	6,0	2,0	0,64	110 m	Sarı (YE)	30	553-40650
TULT6-2BK	6,0	2,0	0,64	110 m	Siyah (BK)	30	553-40652
TULT9-3WH	9,0	3,0	0,64	72 m	Beyaz (WH)	30	553-40951
TULT9-3RD	9,0	3,0	0,64	72 m	Kırmızı (RD)	30	553-40954
TULT9-3BU	9,0	3,0	0,64	72 m	Mavi (BU)	30	553-40953
TULT9-3YE	9,0	3,0	0,64	72 m	Sarı (YE)	30	553-40950
TULT9-3BK	9,0	3,0	0,64	72 m	Siyah (BK)	30	553-40952
TULT12-4WH	12,0	4,0	0,68	54 m	Beyaz (WH)	30	553-41251
TULT12-4RD	12,0	4,0	0,68	54 m	Kırmızı (RD)	30	553-41254
TULT12-4BU	12,0	4,0	0,68	54 m	Mavi (BU)	30	553-41253
TULT12-4YE	12,0	4,0	0,68	54 m	Sarı (YE)	30	553-41250
TULT12-4BK	12,0	4,0	0,68	54 m	Siyah (BK)	30	553-41252
TULT18-6WH	18,0	6,0	0,90	26 m	Beyaz (WH)	30	553-41851
TULT18-6RD	18,0	6,0	0,90	26 m	Kırmızı (RD)	30	553-41854
TULT18-6BU	18,0	6,0	0,90	26 m	Mavi (BU)	30	553-41853
TULT18-6YE	18,0	6,0	0,90	26 m	Sarı (YE)	30	553-41850
TULT18-6BK	18,0	6,0	0,90	26 m	Siyah (BK)	30	553-41852
TULT24-8WH	24,0	8,0	0,98	26 m	Beyaz (WH)	30	553-42451
TULT24-8RD	24,0	8,0	0,98	26 m	Kırmızı (RD)	30	553-42454
TULT24-8BU	24,0	8,0	0,98	26 m	Mavi (BU)	30	553-42453
TULT24-8YE	24,0	8,0	0,98	26 m	Sarı (YE)	30	553-42450
TULT24-8BK	24,0	8,0	0,98	26 m	Siyah (BK)	30	553-42452
TULT39-13WH	39,0	13,0	1,08	10 m	Beyaz (WH)	30	553-43951
TULT39-13RD	39,0	13,0	1,08	10 m	Kırmızı (RD)	30	553-43954
TULT39-13BU	39,0	13,0	1,08	10 m	Mavi (BU)	30	553-43953
TULT39-13YE	39,0	13,0	1,08	10 m	Sarı (YE)	30	553-43950
TULT39-13BK	39,0	13,0	1,08	10 m	Siyah (BK)	30	553-43952

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. İstendiğinde Daha Fazla Renk çeşidi mevcuttur.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.