

Isıyla daralan işaretleyiciler “Şerit Tipi”, termal transfer


TLFX DS – 2:1 Demiryolu Uygulamalarına Yönelik, Sınırlı Yangın Riski, “Şerit Tipi”

TLFX DS, önceden kesilerek kullanışlı bir “şerit” sistemi şeklinde biçimlendirilen, Avrupa demiryolu onaylı bir 2:1 oranında ısıyla daralabilen işaretleyici malzemesidir. Düşük seviyelerde duman yayılımı, yoğunluk ve toksisite özel malzeme özellikleri arasındadır. Bu önceden kesilmiş biçim, hem işaretleyicinin iki tarafına da yazdırılabilmesini hem de kullanıcıların gerekli işaretleyicileri kolayca seçebilmesini sağlar. Düşük seviyelerde duman yayılımı, yoğunluk ve toksisite özel malzeme özellikleri arasındadır. Kablo makaronu, HellermannTyton yazıcı serisiyle her durumda mükemmel yazdırma performansı elde etmek üzere özel olarak hazırlanmıştır.

Özellikleri ve Yararları

- Daralma oranı 2:1
- Halojen içermez
- Düşük duman yayılımı, yoğunluk ve toksisite
- Standart olarak önceden kesilmiş 50 mm, 25 mm ve 16 mm işaretleyici seçenekleri vardır
- Sarı veya beyaz renkte temin edilebilir
- Talep üzerine farklı uzunluklar ve renkler de sağlanabilir
- 38,1 mm ila 1,2 mm kablo aralığı
- Uygun saklama kutularında teslim

Boyut matrisi için lütfen sayfaya bakınız 482.

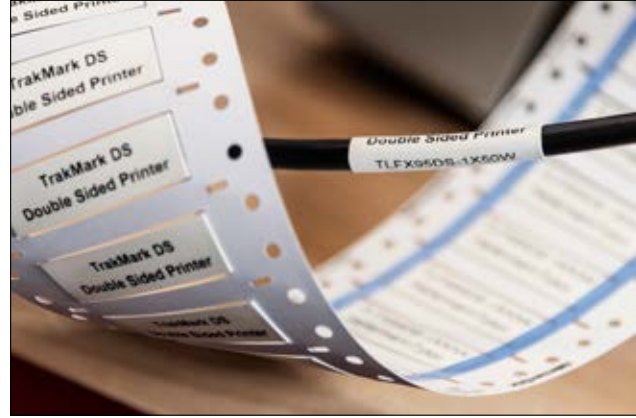


Daralan ray onaylı etiketler TLFX DS.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +105 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+100 °C
Daralma Oranı	2:1
Önerilen Şerit Tipi	TTDTHOUT
Termal Transfer Yazıcısı	TT431, TT4030DS, TT4030
EN 45545-2 Sınıflandırması	R22 HL3, R23 HL3

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓




TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Genişlik (W)	Et Kalınlığı (WT)	Ambalaj Miktarı	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TLFX24DS-2x25WH	2,4	1,2	25,0	0,52	10000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-60020
TLFX24DS-2x25YE	2,4	1,2	25,0	0,52	10000 Adet	Sarı (YE)	30	553-60029
TLFX24DS-1x50WH	2,4	1,2	50,0	0,52	5000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-60000
TLFX24DS-1x50YE	2,4	1,2	50,0	0,52	5000 Adet	Sarı (YE)	30	553-60010
TLFX32DS-2x25WH	3,2	1,6	25,0	0,64	10000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-60021
TLFX32DS-2x25YE	3,2	1,6	25,0	0,64	10000 Adet	Sarı (YE)	30	553-60030

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.


EN 45545-2 **ASTM** **NFPA 130**

Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.



Isıyla daralan işaretleyiciler “Şerit Tipi”, termal transfer

TLFX DS – 2:1 Demiryolu Uygulamalarına Yönelik, Sınırlı Yangın Riski, “Şerit Tipi”



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Genişlik (W)	Et Kalınlığı (WT)	Ambalaj Miktarı	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TLFX32DS-1x50WH	3,2	1,6	50,0	0,64	5000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-60001
TLFX32DS-1x50YE	3,2	1,6	50,0	0,64	5000 Adet	Sarı (YE)	30	553-60011
TLFX48DS-2x25WH	4,8	2,4	25,0	0,64	10000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-60022
TLFX48DS-2x25YE	4,8	2,4	25,0	0,64	10000 Adet	Sarı (YE)	30	553-60031
TLFX48DS-1x50WH	4,8	2,4	50,0	0,64	5000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-60002
TLFX48DS-1x50YE	4,8	2,4	50,0	0,64	5000 Adet	Sarı (YE)	30	553-60012
TLFX64DS-2x25WH	6,4	3,2	25,0	0,73	6000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-60023
TLFX64DS-2x25YE	6,4	3,2	25,0	0,73	6000 Adet	Sarı (YE)	30	553-60032
TLFX64DS-1x50WH	6,4	3,2	50,0	0,73	3000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-60003
TLFX64DS-1x50YE	6,4	3,2	50,0	0,73	3000 Adet	Sarı (YE)	30	553-60013
TLFX95DS-2x25WH	9,5	4,8	25,0	0,70	5000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-60024
TLFX95DS-2x25YE	9,5	4,8	25,0	0,70	5000 Adet	Sarı (YE)	30	553-60033
TLFX95DS-1x50WH	9,5	4,8	50,0	0,70	2500 Adet	Beyaz (WH)	30	553-60004
TLFX95DS-1x50YE	9,5	4,8	50,0	0,70	2500 Adet	Sarı (YE)	30	553-60014
TLFX127DS-2x25WH	12,7	6,4	25,0	0,70	3000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-60025
TLFX127DS-2x25YE	12,7	6,4	25,0	0,70	3000 Adet	Sarı (YE)	30	553-60034
TLFX127DS-1x50WH	12,7	6,4	50,0	0,70	1500 Adet	Beyaz (WH)	30	553-60005
TLFX127DS-1x50YE	12,7	6,4	50,0	0,70	1500 Adet	Sarı (YE)	30	553-60015
TLFX190DS-2x25WH	19,0	9,5	25,0	0,78	3000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-60026
TLFX190DS-2x25YE	19,0	9,5	25,0	0,78	3000 Adet	Sarı (YE)	30	553-60035
TLFX190DS-1x50WH	19,0	9,5	50,0	0,78	1500 Adet	Beyaz (WH)	30	553-60006
TLFX190DS-1x50YE	19,0	9,5	50,0	0,78	1500 Adet	Sarı (YE)	30	553-60016
TLFX254DS-2x25WH	25,4	12,7	25,0	0,93	2000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-60027
TLFX254DS-2x25YE	25,4	12,7	25,0	0,93	2000 Adet	Sarı (YE)	30	553-60036
TLFX254DS-1x50WH	25,4	12,7	50,0	0,93	1000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-60007
TLFX254DS-1x50YE	25,4	12,7	50,0	0,93	1000 Adet	Sarı (YE)	30	553-60017
TLFX381DS-2x25WH	38,1	19,1	25,0	0,98	1000 Adet	Beyaz (WH)	30	553-60028
TLFX381DS-2x25YE	38,1	19,1	25,0	0,98	1000 Adet	Sarı (YE)	30	553-60037
TLFX381DS-1x50WH	38,1	19,1	50,0	0,98	500 Adet	Beyaz (WH)	30	553-60008
TLFX381DS-1x50YE	38,1	19,1	50,0	0,98	500 Adet	Sarı (YE)	30	553-60018

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

EN 45545-2 **ASTM** **NFPA 130**

Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.