


Kablo demetlerinin işaretlenmesinde kullanılan bağlar ve plakalar

IT Kablo Bağları

Bu ürünün en önemli faydalarından biri, kablo demetlerini farklı zamanlarda sabitleme ve işaretleme imkanı sağlamasıdır.

Özellikleri ve Yararları

- İşaretleme bağları Poliamid 6.6 kullanılarak üretilmiştir
- Kablo demetlerinin tek adımda işaretlenmesi ve sabitlenmesi
- Profesyonel bir son dokunuş için yazdırılabilir etiketler mevcuttur
- Silinmez kalemle (T82S-BK / T82R-RD) manuel veya geçici işaretleme yapılabilir

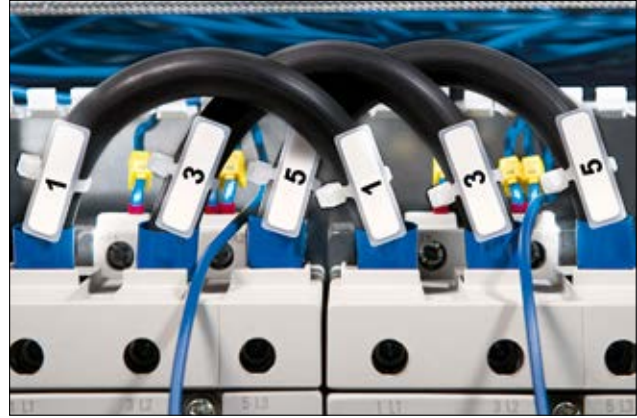

Tek uygulama ile iki işlem.

Karşılık gelen etiketleri sayfa 'de bulabilirsiniz 533.




Kimlik bağları ve etiketleri.

Lütfen ilgili işaret kalemlerini sayfada bulun 519.


MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +85 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓

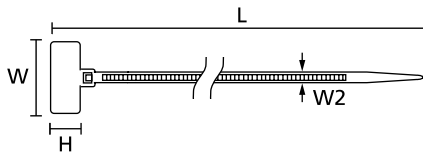

IT18FL

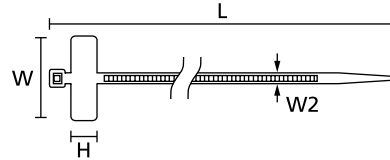

IT18R

 = Kablo bağları için minimum çember gerilme mukavemeti (newton)




TİP	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.	Genişlik (W)	Yüksk. (H)	Uzunluk (L)	Genişlik (W2)		Önerilen Etiketler	Ambalaj Miktarı	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
IT18FL	1,5	19,0	20,5	9,0	110,0	2,5	80	TAG18-07TD1	100 Adet	Naturel (NA)	2;4-6	111-81919
IT18R	6,0	22,0	25,0	8,0	100,0	2,5	80	TAG23-06TD1	100 Adet	Naturel (NA)	2;4-6	111-81821

Önerilen Uygulama El Aletleri: 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur. İstendiğinde Daha Fazla Renk çeşidi mevcuttur.




Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.




Kablo demetlerinin işaretlenmesinde kullanılan bağlar ve plakalar


IT Kablo Bağları

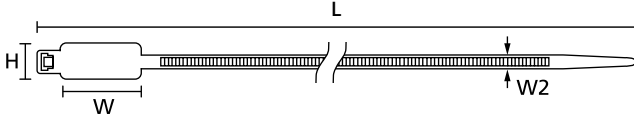


IT50R

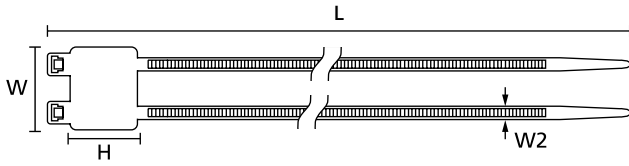

IT50RD

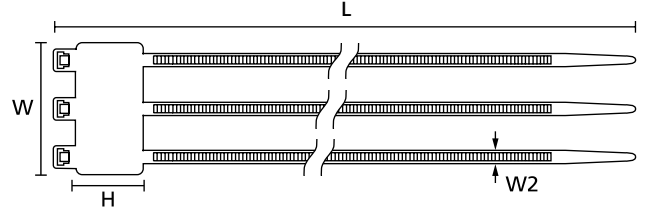

IT50RT

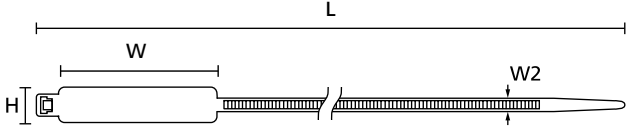

IT50L

 = Kablo bağları için minimum çember gerilme mukavemeti (newton)



TİP	Bağlama Ø min.	Bağlama Ø max.	Genişlik (W)	Yüksk. (H)	Uzunluk (L)	Genişlik (W2)		Renk	Ambalaj Miktarı	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
IT18FL	1,5	19,0	20,5	9,0	110,0	2,5	80	Siyah (BK)	100 Adet	2;4-6	111-81910
IT18R	6,0	22,0	25,0	8,0	100,0	2,5	80	Siyah (BK)	1000 Adet	2;4-6	111-81860
IT50R	9,5	44,5	28,0	12,9	203,2	4,6	225	Naturel (NA)	100 Adet	2-7;9	111-85019
IT50RD	10,0	44,0	29,0	26,3	203,2	4,7	225	Naturel (NA)	50 Adet	2-7;9	111-85219
IT50RT	10,0	44,0	46,0	26,3	203,2	4,7	225	Naturel (NA)	50 Adet	2-7;9	111-85119
IT50L	19,0	100,0	56,0	12,8	390,0	4,7	225	Naturel (NA)	100 Adet	2-7;9	111-85319

Önerilen Uygulama El Aletleri: 2=MK20, 3=MK21, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 6=MK7P, 7=EVO9, 9=EVO9HT. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur. İstendiğinde Daha Fazla Renk çeşidi mevcuttur.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.