

Taşıyıcı işaretleme sistemi, lazer yazıcı

Helafix HC ve HCR Taşıyıcılar

Kablajların, kabloların, boruların, taşıma sistemlerinin, valflerin, sensörlerin işaretlenmesi ve makineler veya diğer parçalardaki envanter işaretleme.

Özellikleri ve Yararları

- Geçici ve kalıcı işaretleme için kullanılan HFX etiketlere yönelik çok yönlü şeffaf taşıyıcılar
- T18 kablo bağı serisi, vida veya perçin ile sabitlenirler (HC06 taşıyıcısında perçin deliği yoktur)
- Yerleştirilen HFX etiketini neme, kire, darbelere ve UV ışınlarına karşı korurlar
- Helafix HC belirli uzunluklarda, paketli halde, önceden kesilmiş ve önceden delinmiş perçin delikleriyle sağlanır (HC06 taşıyıcısında delik yoktur)
- Helafix HCR, kesintisiz makaron biçiminde sağlanır ve HCT aracıyla istenen ölçüde kesilebilir
- Helafix HFX etiketler, HC ve HCR taşıyıcılara uygun şekilde tasarlanmıştır




Çok-amaçlı etiketleme potansiyeli: Helafix HC ve HCR.

MALZEME	Polietilen, UV-dirençli (PEUV)
Çalışma Sıcaklığı	-60 °C ila +65 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 HB
Malzemenin Kimyasal Özellikleri	UV ışınlarına, suya ve birçok çözücüye karşı dayanıklıdır.

HF

RoHS

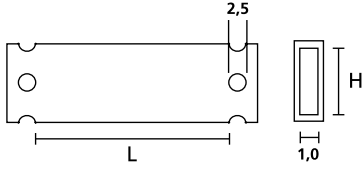

TİP	Uzunluk (L)	Yüksk. (H)	Rulo Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Önerilen Etiketler	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
HC06-17	17,5	7,0	-	50 Adet	-	-	525-07173
HC09-17	17,5	10,0	-	50 Adet	HFX9-17P	-	525-10173
HC12-17	17,5	13,0	-	50 Adet	-	-	525-13173
HC06-35	35,0	7,0	-	50 Adet	-	-	525-07353
HC09-35	35,0	10,0	-	50 Adet	HFX9-35P	-	525-10353
HC12-35	35,0	13,0	-	50 Adet	HFX12-35P	-	525-13353
HC18-35	35,0	19,0	-	50 Adet	-	-	525-19353
HC09-52	52,0	10,0	-	50 Adet	HFX9-52P	-	525-10523
HC12-52	52,0	13,0	-	50 Adet	HFX12-52P	-	525-13523
HC18-52	52,0	19,0	-	50 Adet	-	-	525-19523
HC24-52	52,0	25,0	-	50 Adet	-	-	525-25523
HC12-70	70,0	13,0	-	50 Adet	-	-	525-13703
HC18-70	70,0	19,0	-	50 Adet	-	-	525-19703
HC24-70	70,0	25,0	-	50 Adet	-	-	525-25703
HCR06	-	7,0	25 m	25 m	-	-	525-07003
HCR09	-	10,0	25 m	25 m	HFX9	50	525-10003
HCR12	-	13,0	25 m	25 m	HFX12	51	525-13003
HCR18	-	19,0	25 m	25 m	-	-	525-19003
HCR24	-	25,0	25 m	25 m	-	-	525-25003

Önerilen Uygulama El Aletleri: 50=HCT1, 51=HC. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur.