


Kontrol paneli işaretlemesinde kullanılan etiketler, termal transfer

Sert yüzeyler için Helatag 1216

Bu etiketler, elektrik endüstrisindeki bileşenlerin ve ön montajlı birimlerin kalıcı olarak işaretleme ve demirbaşların işaretleme için uygundur. En iyi yazdırma sonuçları istiyorsanız, HellermannTyton termal transfer yazıcılarından ve şeritlerinden oluşan üstün kalite ürün serisiyle yazdırın. Kontrol dolaplarının ve kontrol birimlerinin tasarımı ve kurulumunun yanı sıra onarımı ve genişletilmesinde de kullanılabilir.

Özellikleri ve Yararları

- Elektrik panolarının etiketlenmesi için uygundur
- Beyaz etiketler, mükemmel bir kontrast sağlar
- Kritik yüzeylerde kullanıma da uygundur
- Yuvarlak köşeleri, daha uzun süreli ve daha iyi yapışkanlık sağlar

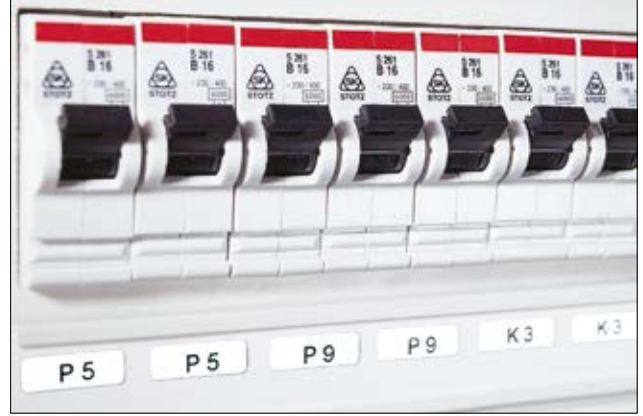

Panoların kalıcı ve okunaklı biçimde etiketlenmesi.




Helatag 1216 elektrik panolarını tanımlamaya uygundur.

MALZEME	Tip 1216, Polietilen beyaz (1216)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ila +80 °C
Kuruma Sıcaklığı	+0 °C'den itibaren
Yapışkan	Akrilik
Folyo Kalınlığı	105 µm
Malzemenin Kimyasal Özellikleri	Suya, alkole, çoğu yağa, makine yağlarına, yakıtlara, alifatik çözücülere, zayıf asitlere, tuzlara ve alkalilere dayanıklıdır.
Önerilen Şerit Tipi	TT822OUT
Termal Transfer Yazıcısı	TT431, TT4030

HF ✓

RoHS ✓



TİP	Genişlik (W)	Yüksk. (H)	Şerit Genişliği (WL)	Bir Sırada Bulunan Etiket Miktarı	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
TAG05-08TC-1216-WH	5,0	8,0	85,0	16 Adet	25000 Adet	Beyaz (WH)	596-12147
TAG05-15TC-1216-WH	5,0	15,0	85,0	16 Adet	25000 Adet	Beyaz (WH)	596-12151
TAG06-10TC-1216-WH	6,0	10,0	85,0	13 Adet	25000 Adet	Beyaz (WH)	596-12149
TAG08-15TC-1216-WH	8,0	15,0	85,0	10 Adet	25000 Adet	Beyaz (WH)	596-12152

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur.