


RFID aktarıcıya sahip sert etiketler

HardLine – Yüksek frekanslı (HF), bağlanabilir

HF aktarıcı ile donatılmış kroşe standart HellermannTyton kablo bağlarıyla kullanılabilir. Tüm HellermannTyton RFID ürünleri, kaynak yönetimi, elektriksel denetim, envanter, dağıtım ve kiralama hizmetleri alanlarında ve ayrıca bakım ve onarım rutinlerinin kolayca yönetilmesine yönelik olarak ürünlerin güvence altına alınması, serileştirilmesi, izlenmesi ve işaretlenmesi için kullanılabilir.

Özellikleri ve Yararları


- Kablo bağı yuvası, 7,9 mm genişliğe kadar HellermannTyton standart kablo bağlarına uygundur
- Dayanıklı TPU'dan üretilmiştir ve tuzlu su koşullarında kullanıma uygundur
- Esnek, temassız veri iletişimi
- Benzersiz numaralandırma ile nesnelerin net bir şekilde işaretlenmesi
- Kağıt çözümlerine kıyasla daha hızlı veri yönetimi
- Daha tutarlı dokümantasyon süreçleri - insan hatalarının önüne geçilmesi
- Zorlu ortamlara ve temizlik süreçlerine karşı dayanıklılık ve sağlamlık
- RFID çipi üzerindeki tarih yeniden programlanabilir (HF) - atık oluşmaz
- Görsel tespiti kolaylaştıracak sarı renk
- Talep üzerine diğer renkler ve frekanslar da sağlanabilir
- Yüksek frekans (HF – 13,56 MHz)
- Yeniden yazılabilir

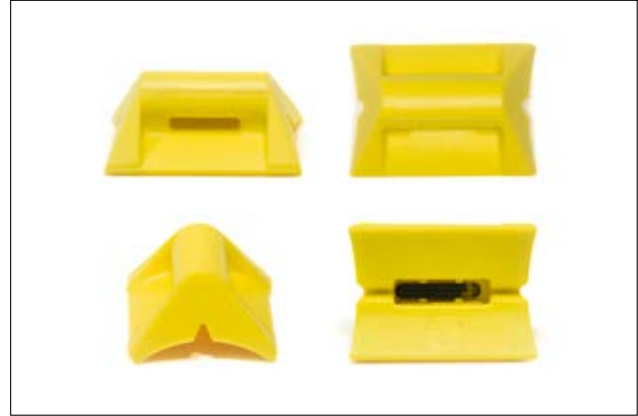

RFID CRADLE - standart bir HellermannTyton kablo bağı ile kullanılabilir.

MALZEME	Termoplastik Poliüretan (TPU)
Frekans	13.56 MHz (HF)
Rölanti Sıcaklığı	-40 °C ila +85 °C
Çalışma Sıcaklığı	-25 °C ila +85 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2

RoHS ✓

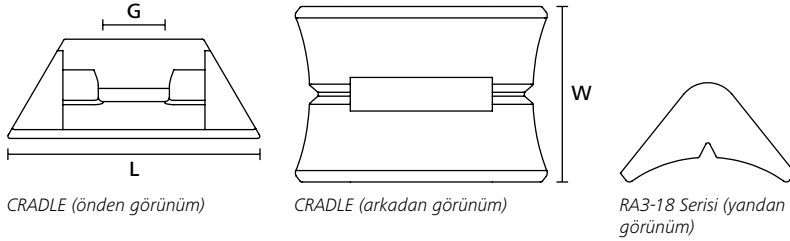

TİP	Frekans	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Max. Şerit Genişliği (G)	Renk	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
RFID CRADLE	13,56 MHz (HF)	19,8	27,9	7,9	Sarı (YE)	100 Adet	151-01472

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur.