

20 mm kablo demeti çapına kadar otomatik demetleme

Autotool CPK hibrit için kablo bağları

İçten tırtıklı kablo bağları, özellikle otomatik kablo bağlama sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Autotool CPK hibrit, kablo tesisatı tesislerinde, otomotiv ve sanayi şirketlerinde ve ambalaj sektöründe yüksek hacimli uygulamalar için idealdir.

Özellikleri ve Yararları

- 50 kablo bağından oluşan kayışlar veya 3.500 kablo bağından oluşan makaralar halinde temin edilebilir
- Demetler üzerinde tekrarlayan gerginlik
- Kolayca geri dönüştürülebilir



Autotool CPK hibrit için kablo bağları.

Lütfen uygun kablo klipslerini belirtilen sayfada bulabilirsiniz 148.

MALZEME	Poliamid 6.6, ısı ve UV-dirençli (PA66HSW)	Poliamid 6.6, ısı-dayanımlı (PA66HS)	Poliamid 4.6 (PA46)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +105 °C, (+145 °C, 500 h)		-40 °C ila +150 °C, (+195 °C, 500 h)
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2		


HF ✓

RoHS ✓

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

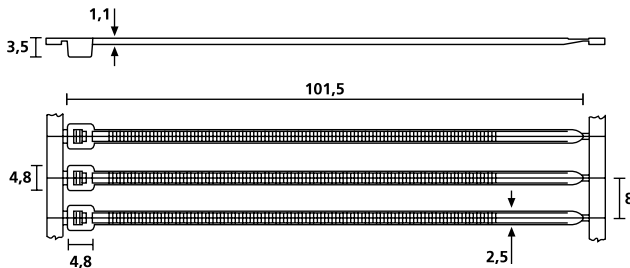

Taşıma şeridi T18RA

N = Kablo bağları için minimum çember gerilme mukavemeti (newton)

TİP	Bağlama Ø max.	N	Renk	Malzeme	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
T18RA3500	20,0	80	Naturel (NA)	PA46	3500 Adet	120-46009
T18RA50	20,0	80	Naturel (NA)	PA66HS	2000 Adet	120-40019
T18RA3500	20,0	80	Naturel (NA)	PA66HS	3500 Adet	120-50009
T18RA50	20,0	80	Siyah (BK)	PA66HSW	2000 Adet	120-40020
T18RA3500	20,0	80	Siyah (BK)	PA66HSW	3500 Adet	120-50010

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. İstendiğinde Daha Fazla Renk çeşidi mevcuttur. Lütfen bizimle temasa geçiniz!

GADSL listesinin yasalarına göre halojen içermez ve SVHC listesinin zorunlu kaydı.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.