

100 mm'ye kadar atıksız demetleme

Autotool Sistem ATS Kablo Bağları

Dıştan tırtıklı şerit, hassas yüzeyler için idealdir ve kablolar, borular ve hortumların demetlenmesi ve sabitlenmesinin yanı sıra paket kilitlemesi için de kullanılabilir.

Malzemeler özellikle kablo montajı, otomotiv, endüstriyel ve ambalajlama uygulamalarında yüksek hacimli demetleme uygulamaları için uygundur.

Özellikleri ve Yararları

- Kafa klipsi ve şerit olmak üzere yenilikçi iki parça içeren sarf malzemeleri
- Dıştan tırtıklı şerit, kablo demetini korur
- 500 m'lik şerit makaraları ve 5000 adetlik kafa klipsleri şeklinde temin edilebilir



Autotool System ATS için kapaklar ve kayış.



Lütfen uygun kablo klipslerini belirtilen sayfada bulabilirsiniz 148.

MALZEME	Poliamid 6.6, yüksek darbe dirençli, ısı ve UV-dayanımlı (PA66HIRHSUV)	Poliamid 6.6, ısı ve UV-dayanımlı (PA66HSUV)	
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +95 °C, (+105 °C, 5000 h; +145 °C, 500 h)	-40 °C ila +105 °C	-40 °C ila +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Tutuşma Sınıfı	UL94 HB	UL94 V2	


RoHS ✓

RoHS ✓

RoHS ✓



Kapanış

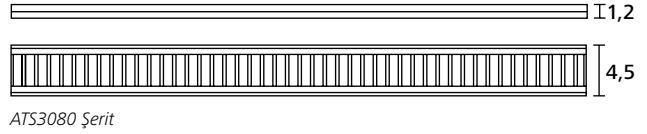

ATS3080 Şerit



= Kablo bağları için minimum çember gerilme mukavemeti (newton)

TİP	Açıklama	Bağlama Ø max.	N	Renk	Malzeme	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
Closures_Black_ATS	Kapaklar Siyah ATS	100,0	225	Siyah (BK)	PA66HSUV	5000 Adet	102-66210
Closures_Natural_ATS	Kapanışlar Doğal ATS	100,0	225	Naturel (NA)	PA66HSUV	5000 Adet	102-66209
Strap_Natural_ATS	Kayış Doğal ATS	100,0	225	Naturel (NA)	PA66HIRHSUV	500 m	102-66109
Strap_Black_ATS	Kayış Siyah ATS	100,0	225	Siyah (BK)	PA66HIRHSUV	500 m	102-66110

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.