Fiche technique

Numéro d'article :
109-00026 Q120R

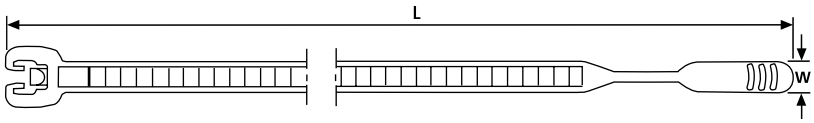

Famille de produits	Colliers de serrage à tête ouverte
Nom du produit	Série Q
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Naturel (NA)

Contenu	100 pcs
Crantage	Crantage intérieur
Epaisseur (T)	1,8 mm
Homologation(s)	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Larg. (W)	7,7 mm
Long. (L)	420 mm
N° de dossier UL	E65344
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Poids/unité	0,0058 kg
Qté par	sachet
Réouvrable (Oui / Non)	Non
Résistance à la traction en N	530 N
Sans halogène	Oui
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	110,0 mm
Ø min. du toron	6,0 mm

HF RoHS

c UL us

created on 16. May 2025, 6:16 pm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.