# 技术数据表

## 产品编号
## 109-00039 Q30R

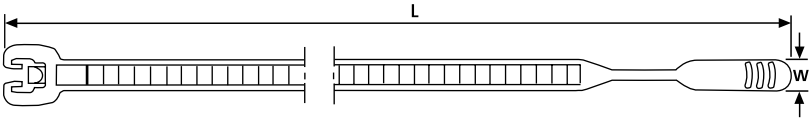


| | |
|---|---|
| **产品名称** | 快速安装电缆扎带 |
| **产品分类** | Q 系列 |
| **材料** | 聚酰胺 6.6（PA66） |
| **颜色** | 黑色 |

| | |
|---|---|
| **UL文件号** | E65344 |
| **包装数量** | 100 个 |
| **长度 L** | 160 mm |
| **齿（锯齿）** | 内齿 |
| **分类** | 内齿 |
| **工作温度** | -40°C 至 +85°C |
| **规格** | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B |
| **厚度 T** | 1.3 mm |
| **宽度 W** | 3.6 mm |
| **是否可重复使用** | 否 |
| **推荐工具** | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i |
| **无卤素** | 是 |
| **重量** | 0.0008 kg |
| **阻燃等级** | UL94 V2 |
| **最大捆绑直径** | 38.0 mm |
| **最小包装单位** | 袋 |
| **最小捆绑直径** | 3.0 mm |
| **最小拉伸强度** | 130 N |

HF RoHS

c UL us

created on 11. April 2025, 1:34 PM

由于技术变化和误差的存在，需由客户通过试验来检查特定应用的适用性。