技术数据表

产品编号
109-00113 Q120R

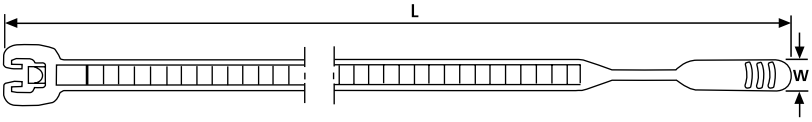

产品名称	快速安装电缆扎带
产品分类	Q 系列
材料	聚酰胺 6.6，热稳定型（PA66HS）
颜色	黑色

UL文件号	E65344
包装数量	100 个
长度 L	420 mm
齿（锯齿）	内齿
分类	内齿
工作温度	-40°C 至 +105°C
规格	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
厚度 T	1.8 mm
宽度 W	7.7 mm
是否可重复使用	否
推荐工具	EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9SP, EVO9HT
无卤素	是
重量	0.005932 kg
阻燃等级	UL94 V2
最大捆绑直径	110.0 mm
最小包装单位	袋
最小捆绑直径	6.0 mm
最小拉伸强度	530 N

HF RoHS

c UL us

created on 16. Mai 2025, 1:56 PM

由于技术变化和误差的存在，需由客户通过试验来检查特定应用的适用性。