技术数据表

产品编号
109-00136 **Q50I**

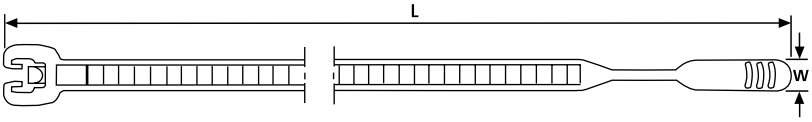

产品名称	快速安装电缆扎带
产品分类	Q 系列
材料	聚酰胺 6.6，热稳定型（PA66HS）
颜色	自然色

UL文件号	E65344
包装数量	100 个
长度 L	290.0 mm
齿（锯齿）	内齿
分类	内齿
工作温度	-40°C 至 +105°C
规格	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
厚度 T	1.5 mm
宽度 W	4.7 mm
是否可重复使用	否
推荐工具	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK20, EVO7SP, EVO7i
无卤素	是
重量	0.0019 kg
阻燃等级	UL94 V2
最大捆绑直径	75.0 mm
最小包装单位	袋
最小捆绑直径	3.0 mm
最小拉伸强度	220 N

HF RoHS

c UL us

created on 16. Mai 2025, 1:56 PM

由于技术变化和误差的存在，需由客户通过试验来检查特定应用的适用性。