


## Ficha técnica

Código do artigo:  
109-00183

**Q50R**

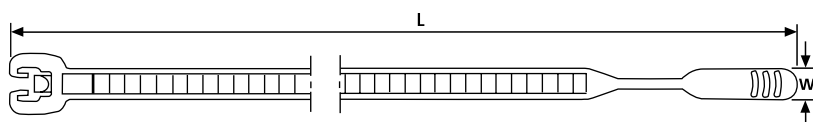

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras, Série Q                                         |
| <b>Família de Produto</b>            | Abraçadeiras com abertura na cabeça                           |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 (PA66)                                          |
| <b>Cor</b>                           | Verde (GN)                                                    |
|                                      |                                                               |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 210 mm                                                        |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 100 Peças                                                     |
| <b>Dentado</b>                       | Serrilha Interna                                              |
| <b>Espessura (T)</b>                 | 1,5 mm                                                        |
| <b>Fecho abrível (Sim/Não)</b>       | Não                                                           |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 V2                                                       |
| <b>Largura (W)</b>                   | 4,7 mm                                                        |
| <b>Livre de Halogêneos</b>           | Sim                                                           |
| <b>Peso/Unidade</b>                  | 0,0013 kg                                                     |
| <b>Quantidade por</b>                | saco                                                          |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 220 N                                                         |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +85 °C                                               |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 3,0 mm                                                        |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 50,0 mm                                                       |
| <b>Variante</b>                      | Serrilha Interna                                              |

HF ✓

RoHS ✓